




ANDRE ZAPATA PENA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

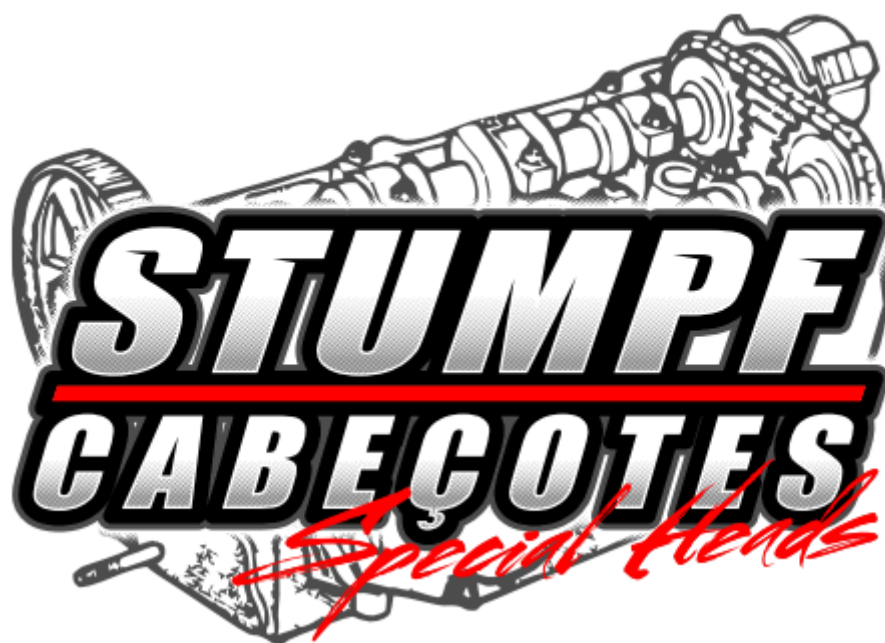

SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABECOTE	ANDRE ZAPA	192,2	148,2	
	GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE GM X20XEV TURBO - TESTE DE ESCAPE A 28".				
2	STUMPF CABECOTE	ANDRE ZAPA	229,0	176,1	
	GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE GM X20XEV TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				

CCFM		
Lift	No. 1	No. 2
2,00	65,5	66,9
4,00	112,9	121,1
6,00	143,4	164,5
8,00	160,3	205,0
10,00	176,8	218,5
11,20	182,2	224,0
12,00	186,0	227,7
14,00	192,2	229,0
Average:	152,4	182,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

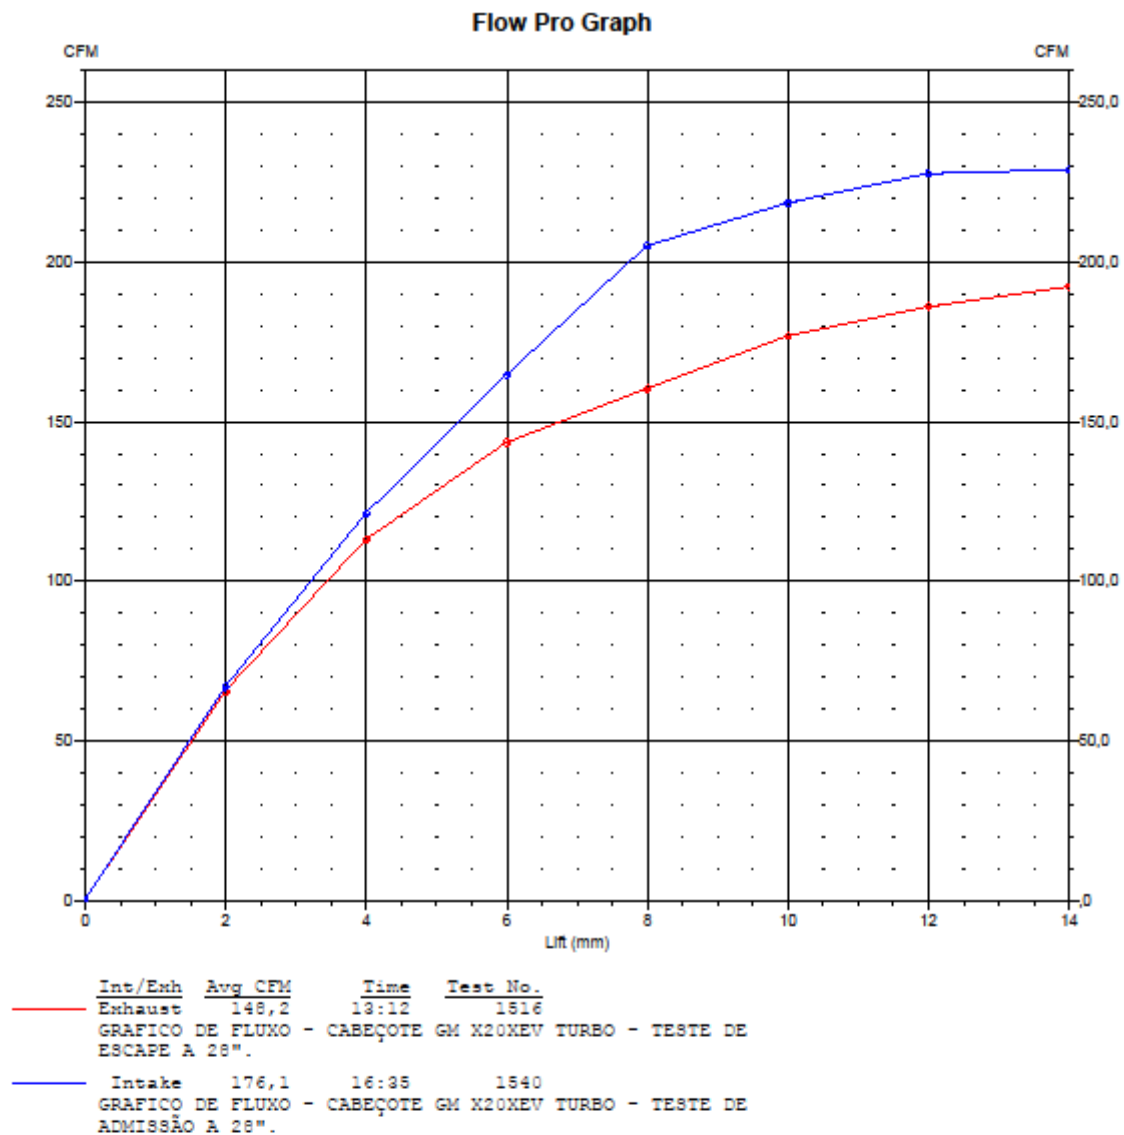


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE GM X20KEV TURBO - ANDRE ZAPATA.



CHECK LIST

CLIENTE: ANDRE ZAPATA PENA – OS 10713

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25
ESC	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	75/188	75/188	75/188	75/188	75/188	75/188	75/188	75/188
ESC	75/188	75/188	75/188	75/188	75/188	75/188	75/188	75/188

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 43,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 22/04/2022

ORÇAMENTO

Nº 10.713

O.S.: 44.446.723

Cliente: ANDRE ZAPATA PENA

CPF/CNPJ: 087.159.138-33

Fone: (034)9959-500 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	2,0 UN
1.272	CALÇO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0 SE
1.024	VALVULA DE INOX NACIONAL	16,0 UN
1.979	GUIA 8MM	16,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0 UN
1.439	SELO DAGUA AP	5,0 UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.165	PLAINA FACE	1,0 SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0 SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0 MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.198	Retrabalho de Comando	2,0 SE
1.190	REABRIR ALOJAMENTO GUIA	16,0 SE
1.256	ADAPTAR K-LINE	8,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.715	AJUSTE DE MANCAL	220,0 SE

