



STUMPF

PERFORMANCE

MUELLER PERFORMANCE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO
2. GRAFICOS DE FLUXO
3. CHECK LIST DO PRODUTO
4. ORÇAMENTO



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1


No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	-	157,1	116,1
	TESTE DE FLUXO - CABEÇOTE AP SV - STREET LIGHT - ASPIRADO - UNILATERAL - TESTE DE ADMISSÃO A 28"			
2	STUMPF CABEÇOTE	-	127,8	81,7
	TESTE DE FLUXO - CABEÇOTE AP SV - STREET LIGHT - ASPIRADO - UNILATERAL - TESTE DE ESCAPE A 28"			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	39,7	16,4
4,00	80,8	45,9
6,00	108,3	68,8
8,00	129,6	88,5
10,00	144,9	104,9
12,00	152,5	119,6
14,00	157,1	127,8
Average:	116,1	81,7



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

Flow Pro Graph

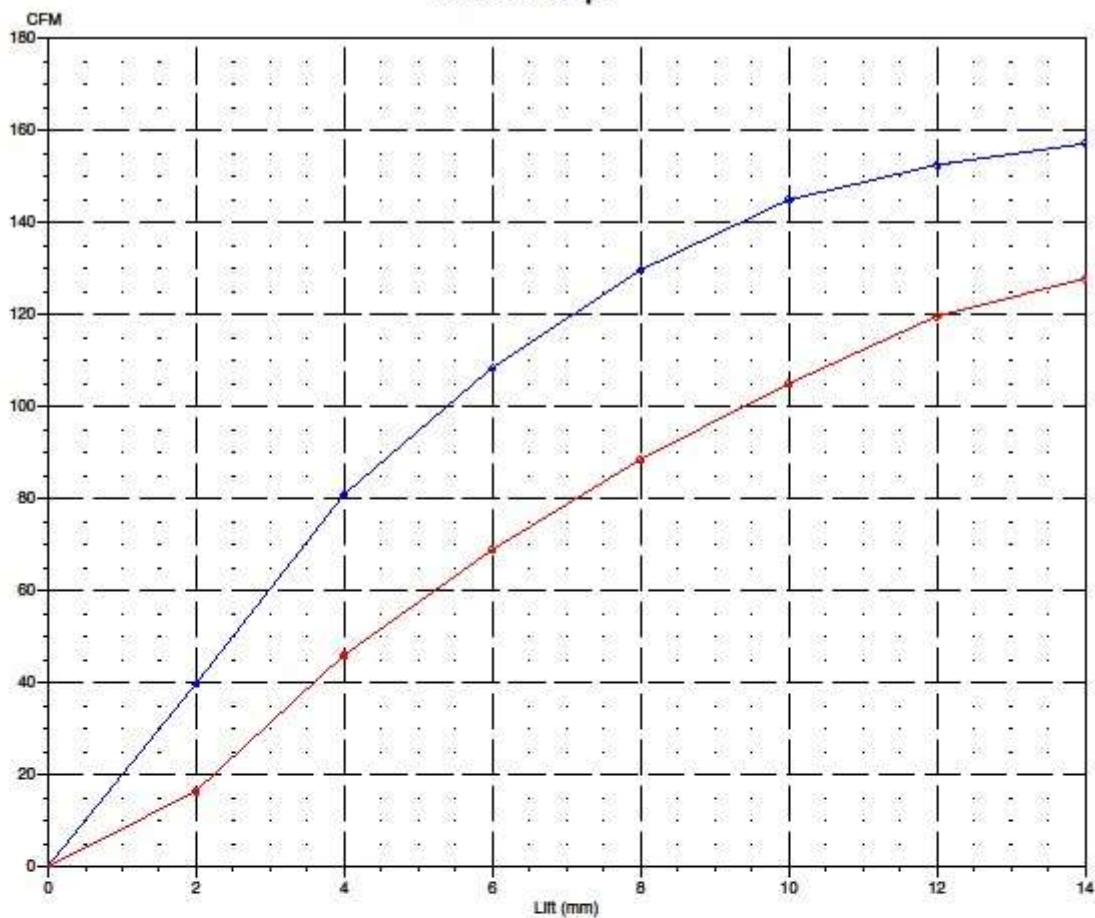

Int/Exh	Avg CFM	Time	Test No.
Intake	116,1	14:14	6168
TESTE DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V - STREET LIGHT - ASPIRADO - UNILATERAL - TESTE DE ADMISSÃO A 28"			
Exhaust	81,7	14:22	6169
TESTE DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V - STREET LIGHT - ASPIRADO - UNILATERAL - TESTE DE ESCAPE A 28"			

TESTE DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V - STREET LIGHT - ASPIRADO - UNILATERAL - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: MUELLER PERFORMANCE

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	60/155	60/155	60/155	60/155	-	-	-	-
ESC	60/155	60/155	60/155	60/155	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 23,0 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 16/01/2026

ORÇAMENTO

Nº 23.418

O.S.: 444.264.766

Cliente: MUELLER PERFORMANCE ELETRIC		
CPF/CNPJ: 49.156.180/0001-94	Fone: (047)8875-7121	Fone 2:
Endereço:		
Veículo:		Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE
1.222	MAO DE OBRA RETRABALHO MARCAS 8V	1,0	MO
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0	UN
1.166	REBAIXAR CABECOTE AP	1,0	SE
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.698	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.468	COMANDO NACIONAL- 53.1 ORIGINAL CARB	1,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.048	CASCO AP- CARBURADO 3 MANCAL	1,0	UN
1.006	VALVULA ORIGINAL	8,0	UN
1.145	TUCHO ORIGINAL HIDRAULICO- MECANICO C/PASTILHA	8,0	UN

