



STUMPF

PERFORMANCE

NAS TORTORA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28''	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28''	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABECOTE	NAS TORTOR	173,0	126,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE ASPIRADO UNILATERAL CIRCUITO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABECOTE	NAS TORTOR	119,0	94,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE ASPIRADO UNILATERAL CIRCUITO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	42,0	39,5
4,00	81,7	73,7
6,00	117,4	93,9
8,00	143,6	105,6
10,00	157,7	113,4
12,00	170,0	117,0
14,00	173,0	119,0
Average:	126,5	94,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

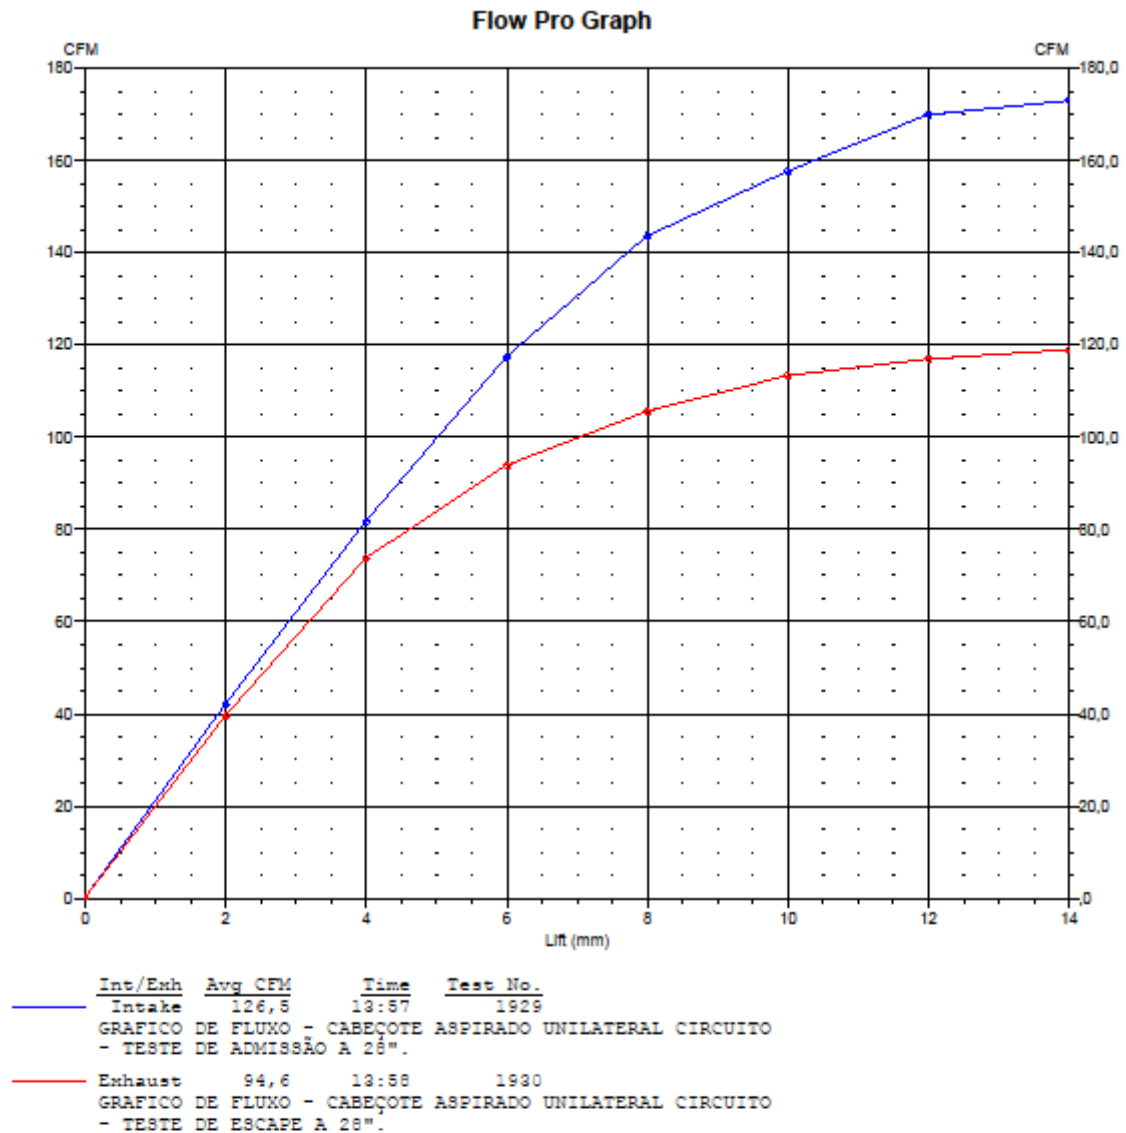


GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE ASPIRADO UNILATERAL CIRCUITO - NAS TORTORA



CHECK LIST

CLIENTE: NAS TORTORA – OS 12017

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	73/227	73/227	73/227	73/227	-	-	-	-
ESC	73/227	73/227	73/227	73/227	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 24 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 20/09/2022

ORÇAMENTO

Nº 12.017

O.S.: 54

Cliente: **N.A.S TORTORA MECANICA ME**

CPF/CNPJ: 10853474000130

Fone: (016)99700-30: Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.090	GUIA 7MM STD	8,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.633	VALVULA DE ADMISSAO HASTE 7MM	4,0 PC
1.634	VALVULA DE ESCAPE HASTE 7MM	4,0 PC
1.630	TUCHO 37MM	2,0 PC
1.029	PRATO DE ALUMINIO	1,0 UN
1.286	ALUMINIO PARA SUPORTE DE GUIA	4,0 UN
1.270	BUCHA DE REFORÇO DO ESCAPE	2,0 UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0 UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO	8,0 SE
1.447	PLAINA LATERAL	1,0 SE
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V	1,0 SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0 MO
1.267	FRETE	1,0 UN
1.536	JATO DE AREIA	1,0 SE
1.166	REBAIXAR CABECOTE AP	1,0 SE

