



PABLO ZANINI ATHAYDE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	PABLO ZANI	209,7	147,9
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 JETIA RETRABALHADO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	PABLO ZANI	152,2	108,2
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 JETIA RETRABALHADO - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	58,0	46,5
4,00	115,9	86,0
6,00	162,3	118,5
8,00	193,5	137,7
10,00	209,7	152,2
Average:	147,9	108,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"



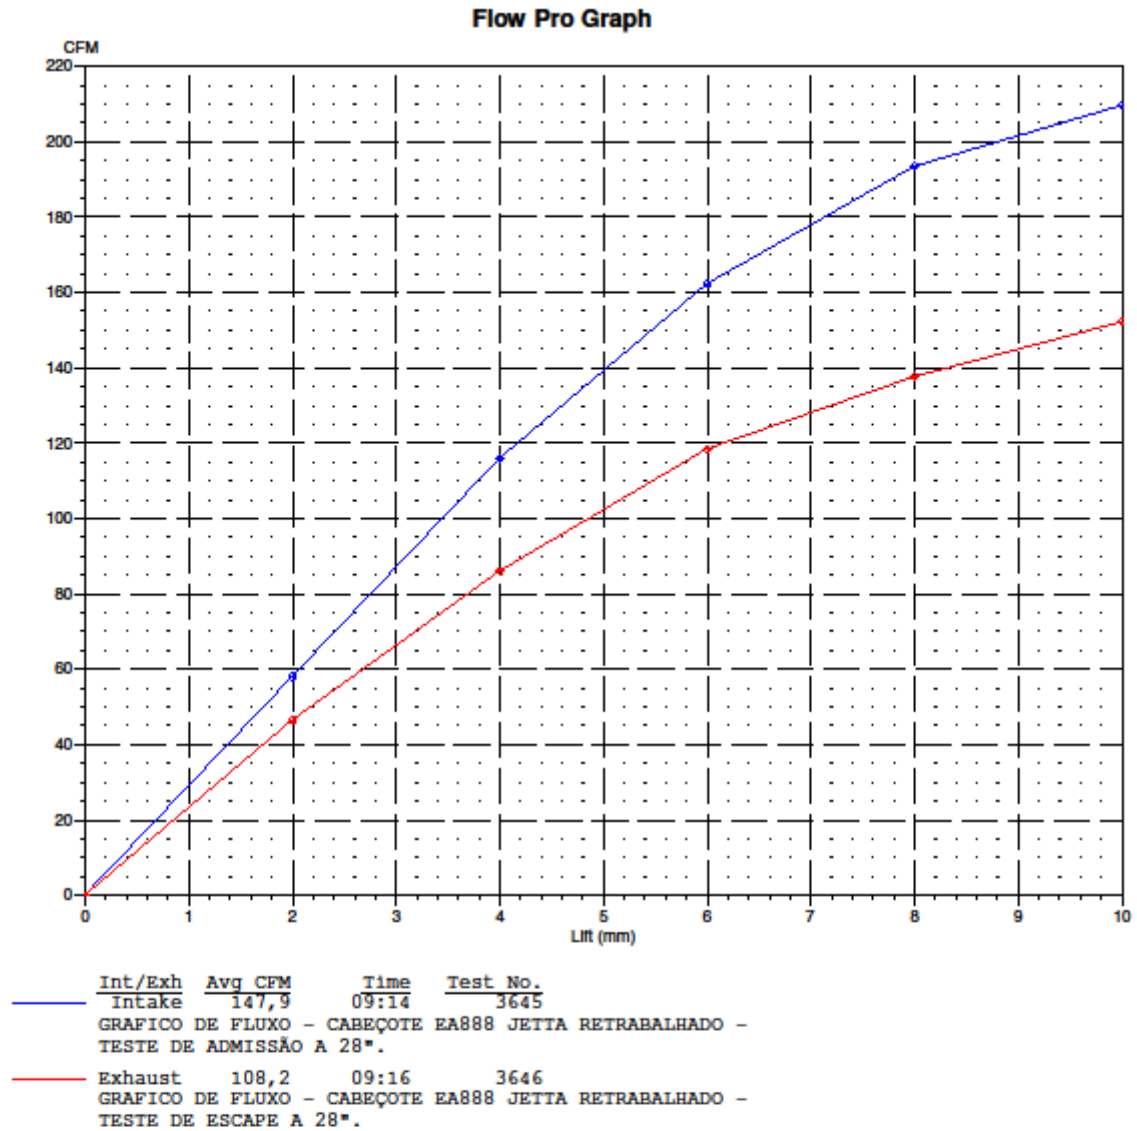


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 JETTA RETRABALHADO - PABLO ZANINI.

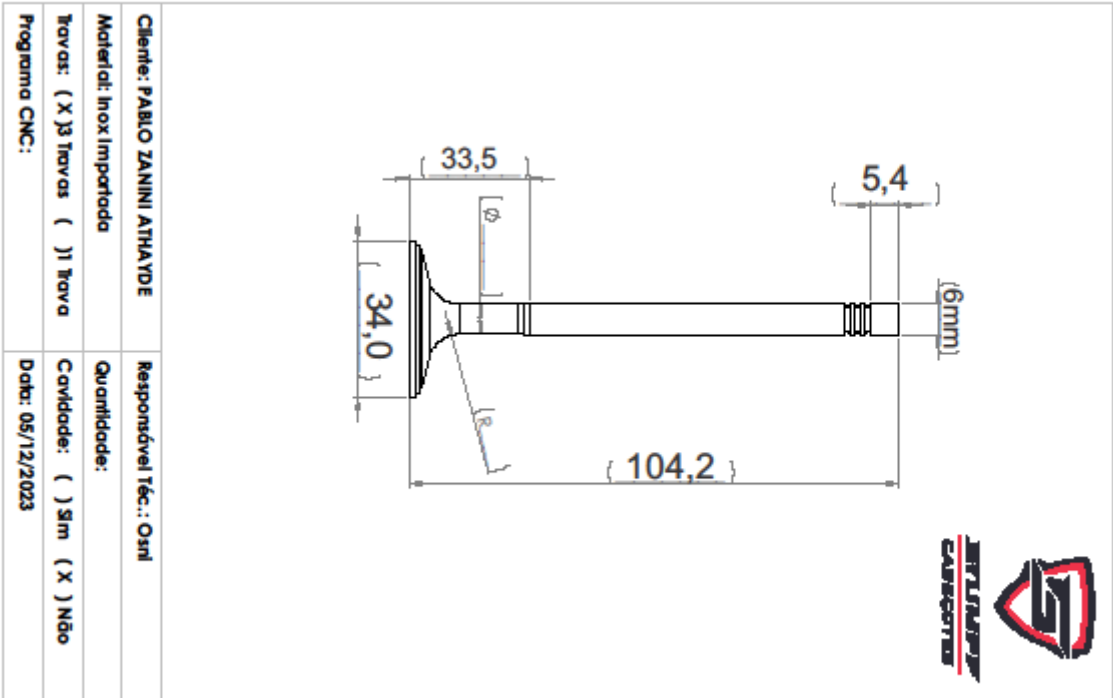

MEDIDA DAS VALVULAS

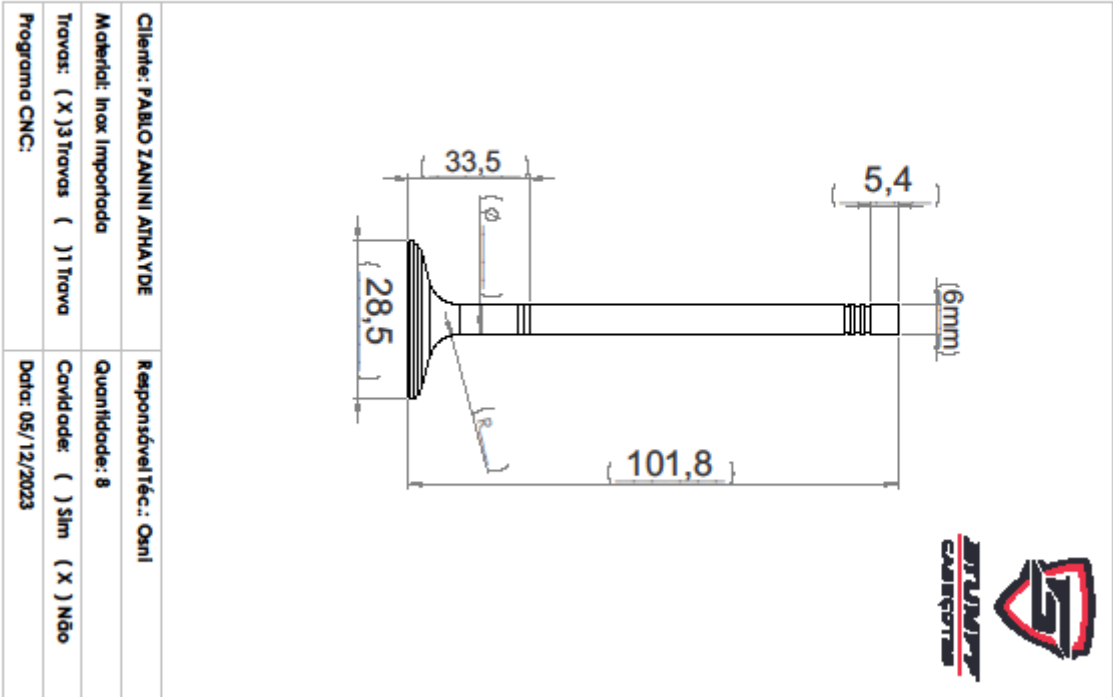

CHECK LIST

CLIENTE: PABLO ZANINI ATHAYDE – O.S 15022

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	70/165	70/165	70/165	70/165	70/165	70/165	70/165	70/165
ESC	80/176	80/176	80/176	80/176	80/176	80/176	80/176	80/176

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 47,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 02/10/2023 ORÇAMENTO N° 15.022
O.S.: 44.456.810

Cliente: PABLO ZANINI ATHAYDE

CPF/CNPJ: 089.262.647-00

Fone: (021)97211-551 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.185	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO			
1.477	SERVICO GERALALUMINIO PARA ELIMINAR FLAPS DE ADM	8,0	UN			
1.185	PLAINA LATERAL	1,0	SE			
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO			
2.181	VALVULA INOX IMP. H8 35MM- ESC X ADM	16,0	UN			
1.228	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ESCAPE	1,0	MO			

