



VINICIUS DE JESUS ALEIXO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEQOTE	VINICIUS D	113,5	97,9
	TESTE CABEQOTE EA211 1.4 ORIGINAL - ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEQOTE	VINICIUS D	108,8	91,0
	TESTE CABEQOTE EA211 1.4 ORIGINAL - ESCAPE A 28".			
3	STUMPF CABEQOTE	VINICIUS D	144,4	118,3
	TESTE CABEQOTE EA211 GOLF 1.4 - ADMISSÃO A 28".			
4	STUMPF CABEQOTE	VINICIUS D	136,5	108,9
	TESTE CABEQOTE EA211 1.4 - ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM			
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
2,00	49,7	47,4	50,2	48,7
4,00	92,0	80,5	107,7	93,4
6,00	107,1	98,0	127,3	114,4
8,00	111,6	104,1	137,6	126,9
10,00	113,3	107,0	142,4	133,4
12,00	113,5	108,8	144,4	136,5
Average:	97,9	91,0	118,3	108,9



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

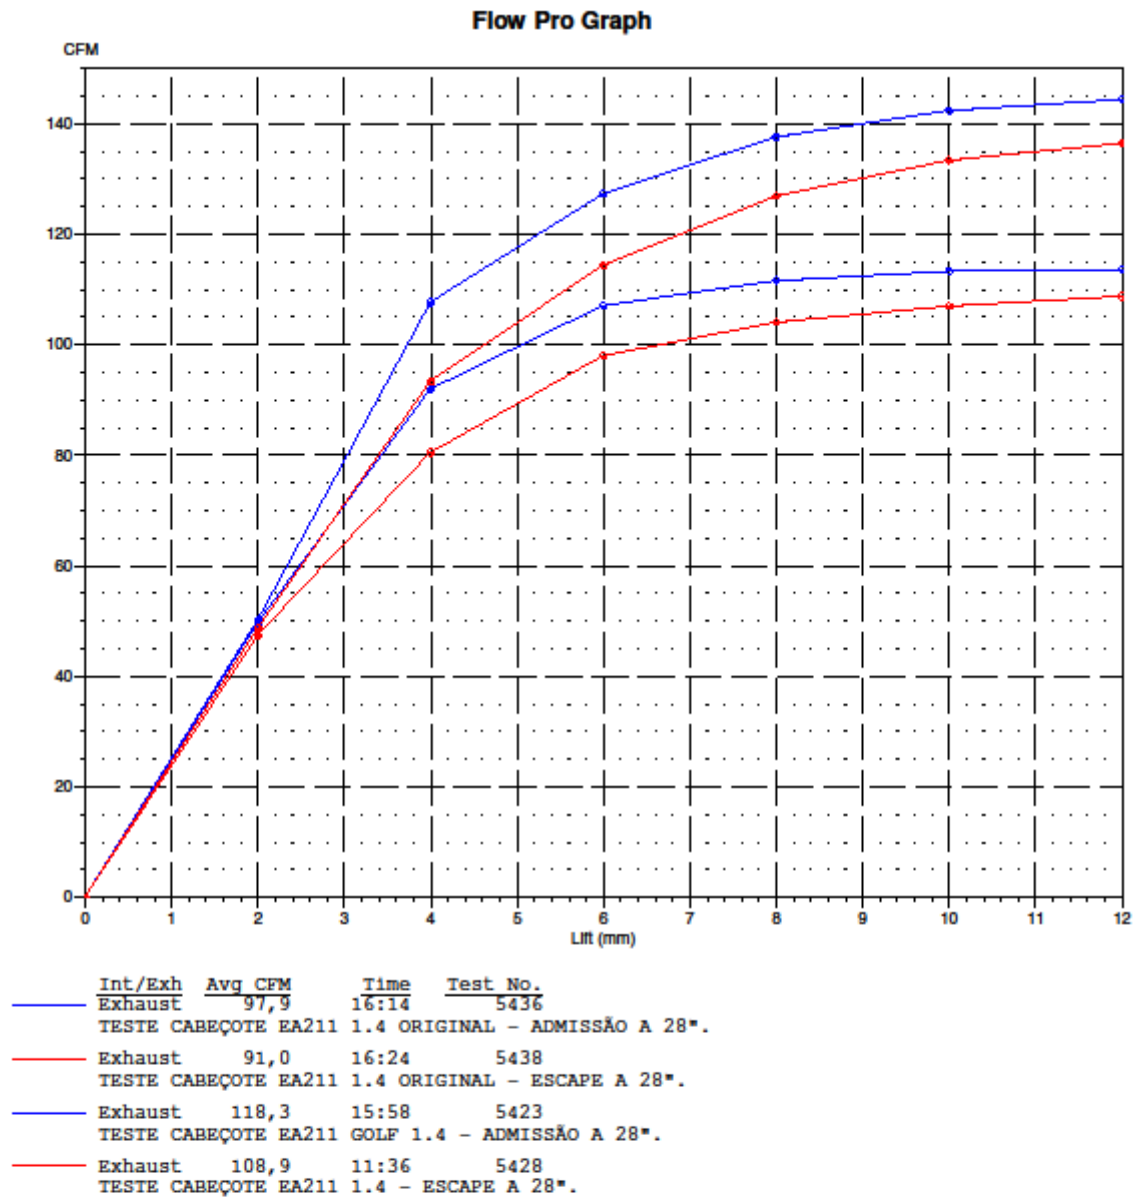


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA211 1.4 - STREET LINE - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: VINICIUS DE JESUS ALEIXO – O.S 18262

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	60/150	60/150	60/150	60/150	-	-	-	-
ESC	60/150	60/150	60/150	60/150	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 30 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 19/08/2024	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº	18.262
		O.S.:	105.008

Cliente: VINICIUS DE JESUS ALEIXO	
CPF/CNPJ: 11034620754	Fone: (027)9961-404; Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.555	SOLDA COLETOR	1,0	SE
1.196	USINAGEM CNC- ABERTURA ESCAPE	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
2.035	VEDADOR 5MM	16,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.008	VALVULA DE INOX IMPORTADA ESC HASTE 6MM	16,0	UN
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	16,0	PC
1.095	GUIA 6MM	16,0	UN
1.920	ACABAMENTO DIMPLE - 16V	1,0	SE

