




CACA DAUD

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

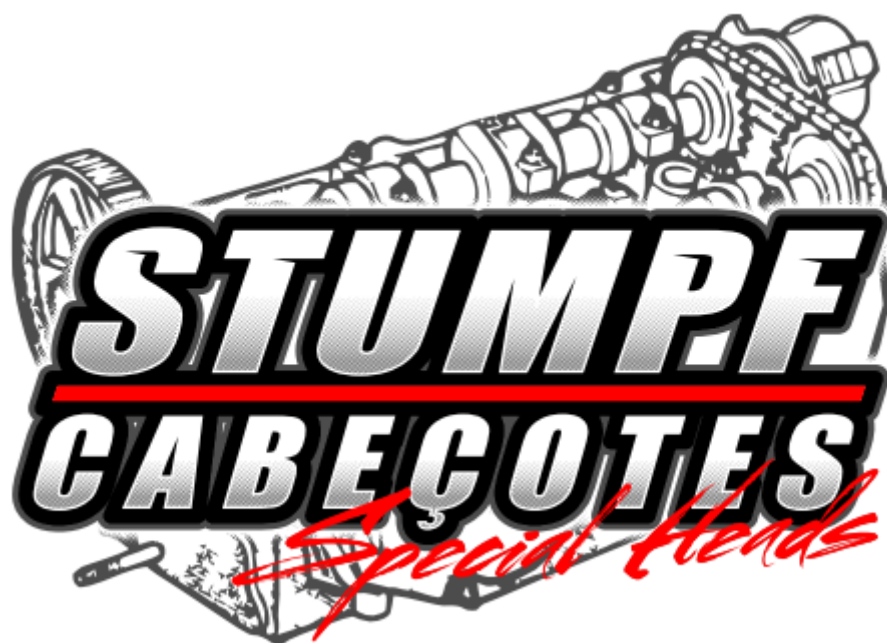

SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro					Pg 1
No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	Prom CFM	
1	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE AP8V - TESTE DE ADMISSÃO A 28".	CACA DAUD RACING	174,2	125,0	
2	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE AP8V - TESTE DE ESCAPE A 28".	CACA DAUD RACING	121,5	94,2	

CCFM		
Azada	No. 1	No. 2
2,05	41,2	39,6
4,10	80,6	73,9
6,15	117,6	91,5
8,20	141,9	105,5
10,25	157,2	113,1
12,30	170,7	119,5
14,00	174,2	121,5
Average:	126,2	94,9

CABEÇOTE AP8V - CACA DAUD RACING



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

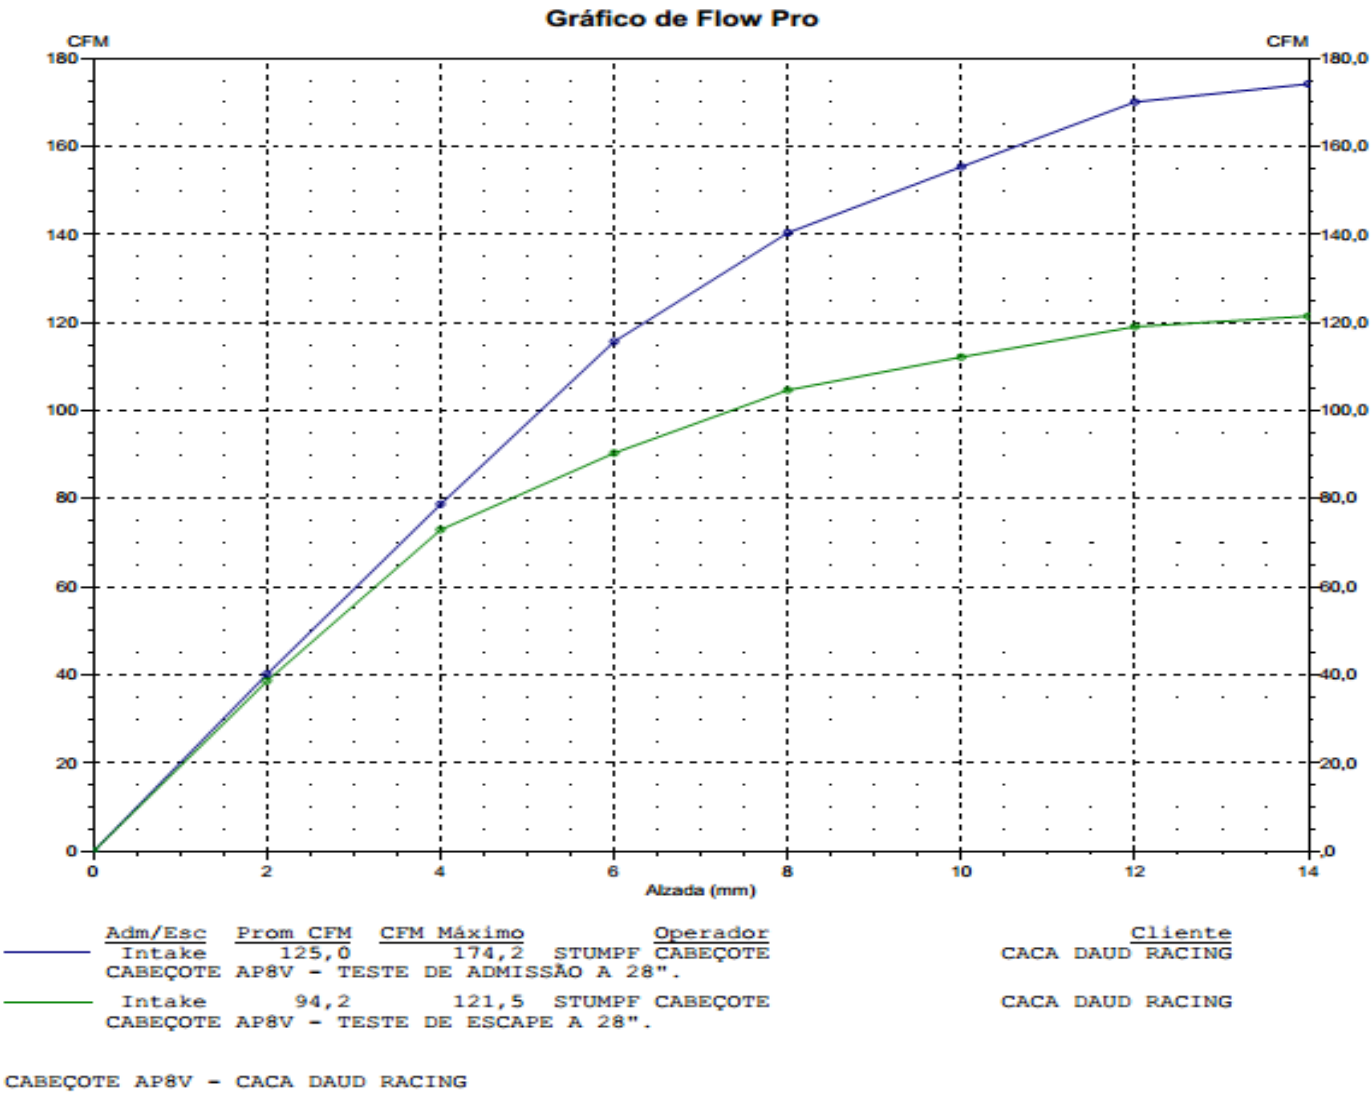


TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\CACÁ DAUD\COMANDO CWC-88\CWC-88.CPP


		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I2					
Centerline	113,95 BTDC	0,10	317,56	92,07 BBDC	45,48 ATDC	1207,2
.050 Lift C/L	113,39 BTDC	0,15	312,05	89,32 BBDC	42,73 ATDC	1206,8
Runout	0,0051	0,20	308,15	87,44 BBDC	40,71 ATDC	1206,5
Peak Open Acc.	0,01237	0,25	304,77	85,77 BBDC	39,00 ATDC	1206,1
Peak Nose Acc.	-0,00845	0,30	301,90	84,36 BBDC	37,53 ATDC	1205,7
Peak Close Acc.	0,01240	0,51	292,30	79,56 BBDC	32,74 ATDC	1203,8
Lift @ TDC	3,544	1,27	269,70	68,22 BBDC	21,49 ATDC	1194,1
Valve Lash	0,250	2,54	243,84	55,27 BBDC	8,57 ATDC	1169,8
Rocker Ratio	1,00	3,81	222,55	44,68 BBDC	2,13 BTDC	1136,2
Lobe Separation	-----	5,08	203,26	35,02 BBDC	11,76 BTDC	1093,4
		6,35	184,56	25,68 BBDC	21,12 BTDC	1039,9
		7,62	165,86	16,34 BBDC	30,48 BTDC	974,6
		8,89	146,49	6,68 BBDC	40,20 BTDC	894,6
		10,16	125,59	3,70 ABDC	50,71 BTDC	795,0
		11,43	101,59	15,60 ABDC	62,81 BTDC	665,2
		12,70	71,07	30,74 ABDC	78,18 BTDC	480,6
		14,1859	---	PEAK CAM LIFT ---		
		13,9359	---	PEAK VALVE LIFT ---		

C:\Cam Pro Plus\CDF\CACÁ DAUD\COMANDO CWC-88\CWC-88.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E2					
Centerline	113,95 ATDC	0,10	311,64	41,21 BTDC	90,42 ABDC	1194,6
.050 Lift C/L	114,38 ATDC	0,15	307,21	39,10 BTDC	88,11 ABDC	1194,3
Runout	0,0051	0,20	303,96	37,48 BTDC	86,48 ABDC	1193,9
Peak Open Acc.	0,01281	0,25	300,95	35,98 BTDC	84,97 ABDC	1193,5
Peak Nose Acc.	-0,00841	0,30	298,31	34,70 BTDC	83,61 ABDC	1193,1
Peak Close Acc.	0,01246	0,51	289,36	30,22 BTDC	79,14 ABDC	1191,1
Lift @ TDC	3,319	1,27	267,58	19,41 BTDC	68,18 ABDC	1181,0
Valve Lash	0,300	2,54	242,08	6,61 BTDC	55,47 ABDC	1155,7
Rocker Ratio	1,00	3,81	221,00	3,90 ATDC	44,90 ABDC	1121,2
Lobe Separation	-----	5,08	201,87	13,45 ATDC	35,32 ABDC	1077,4
		6,35	183,29	22,73 ATDC	26,02 ABDC	1023,2
		7,62	164,63	32,03 ATDC	16,67 ABDC	956,6
		8,89	145,23	41,72 ATDC	6,95 ABDC	875,2
		10,16	124,20	52,20 ATDC	3,60 BBDC	773,7
		11,43	100,10	64,17 ATDC	15,73 BBDC	642,2
		12,70	69,15	79,58 ATDC	31,27 BBDC	453,6
		14,1779	---	PEAK CAM LIFT ---		
		13,8779	---	PEAK VALVE LIFT ---		



GRÁFICOS DO COMANDO

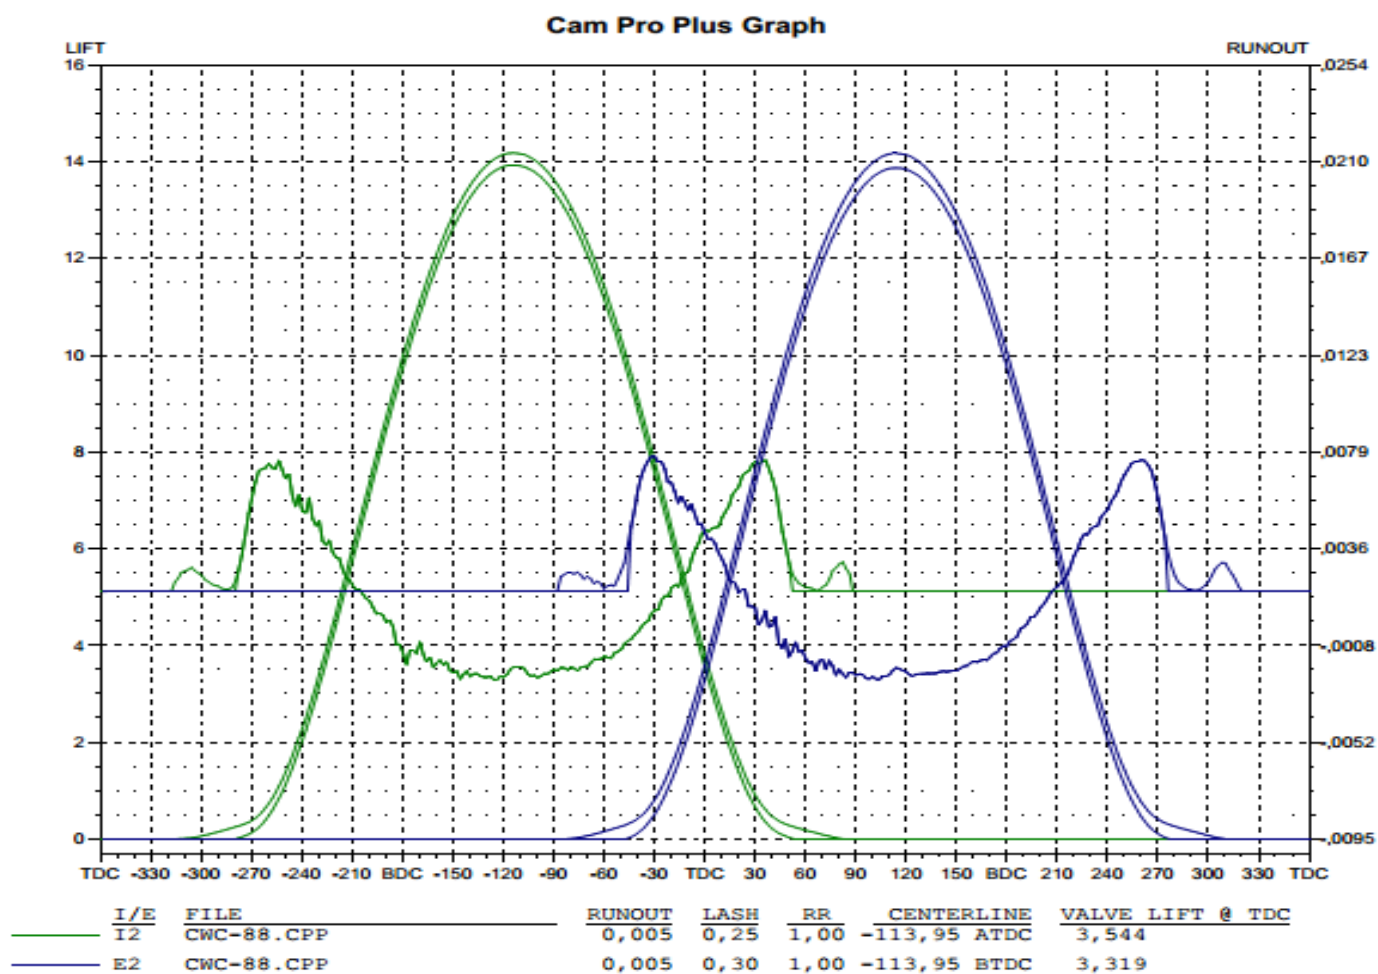

CHECK LIST

CLIENTE: CACA DAUD
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,28	0,25	0,30	0,24	-	-	-	-
ESC	0,25	0,30	0,24	0,28	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	147/315	147/315	147/315	147/315	-	-	-	-
ESC	147/315	147/315	147/315	147/315	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 33,6 CC
-------------	-------------------	-------------------------------

