



EDSON DOBLER

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRÁFICOS COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro
Pg 1


No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	Prom CFM
1	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE AP 8V TURBO DE RUA CRUZADO-STAGE 3- TESTE DE ADMISSÃO À 28".	EDSON DOBLER	164,9	122,7
2	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE AP 8V TURBO DE RUA CRUZADO-STAGE 3- TESTE DE ESCAPE À 28".	EDSON DOBLER	122,5	94,3

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,05	41,2	39,5
4,10	81,2	73,5
6,15	116,5	91,8
8,20	143,1	105,6
10,25	157,2	113,1
12,30	161,8	119,2
14,00	164,9	122,5
Average:	123,7	95,0

CABEÇOTE AP 8V TURBO DE RUA CRUZADO-STAGE 3- EDSON DOBLER



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

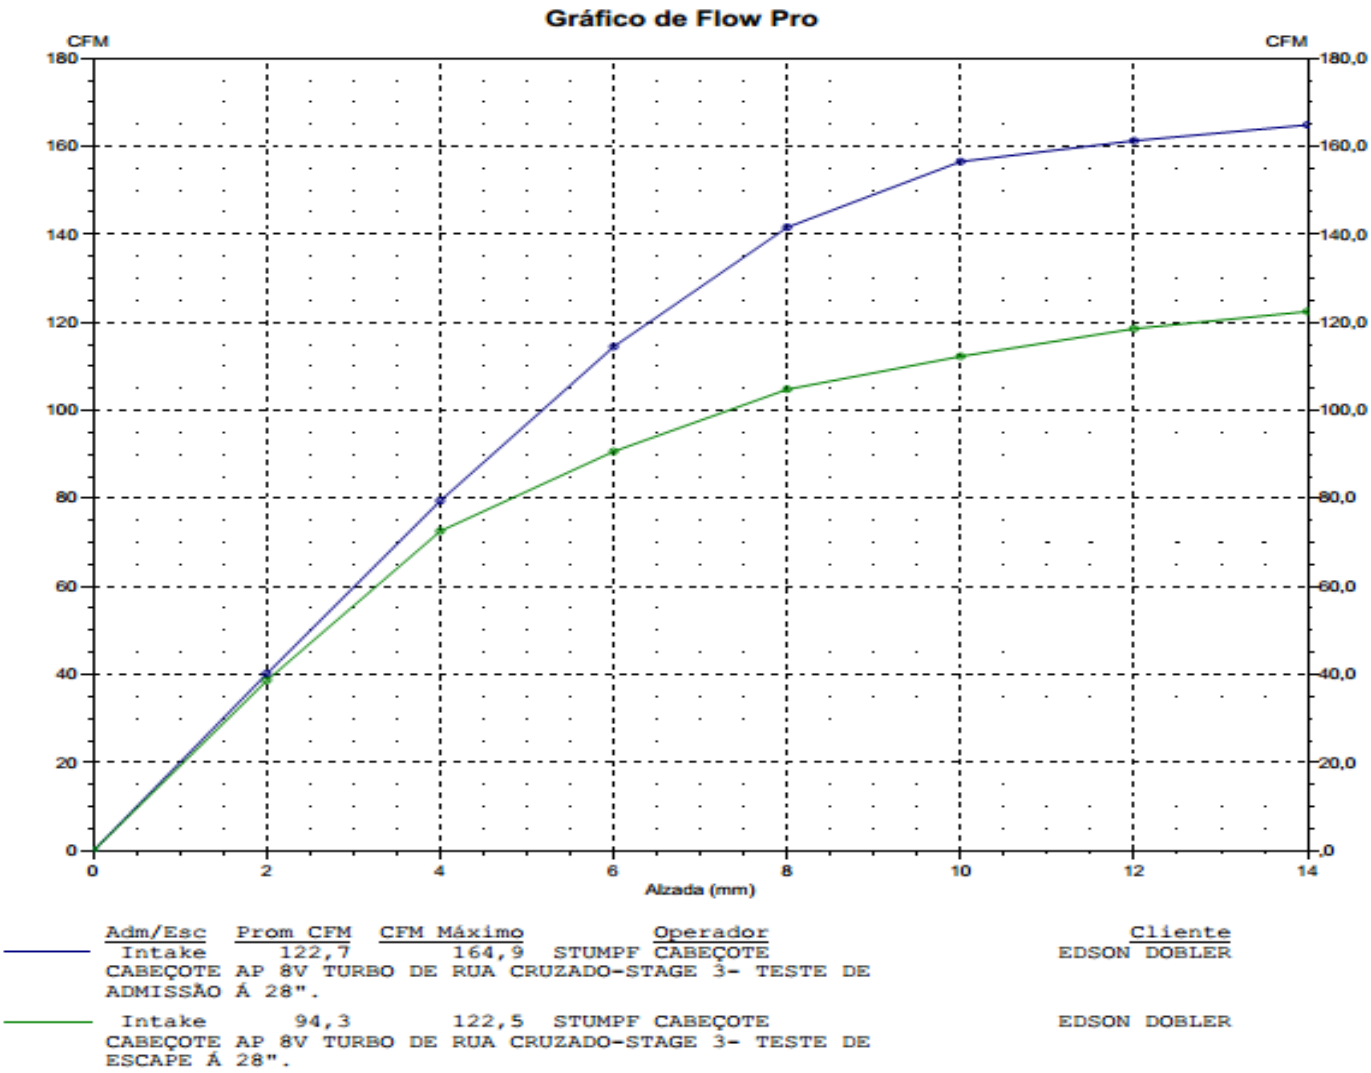

CABEÇOTE AP 8V TURBO DE RUA CRUZADO-STAGE 3- EDSON DOBLER



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO SAMCAMS\350T.CPP


Lobe	I2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	107,05 BTDC	0,10	306,22	88,07 BBDC	38,15 ATDC	1088,8
.050 Lift C/L	112,16 BTDC	0,15	301,78	85,18 BBDC	36,60 ATDC	1088,4
Runout	0,0635	0,20	298,49	83,14 BBDC	35,35 ATDC	1088,3
Peak Open Acc.	0,01491	0,25	295,42	81,30 BBDC	34,12 ATDC	1087,7
Peak Nose Acc.	-0,02106	0,30	292,66	79,73 BBDC	32,93 ATDC	1087,2
Peak Close Acc.	0,01522	0,51	283,55	74,57 BBDC	28,98 ATDC	1085,2
Lift @ TDC	3,543	1,27	262,67	63,39 BBDC	19,28 ATDC	1076,8
Valve Lash	0,250	2,54	239,02	51,29 BBDC	7,73 ATDC	1054,6
Rocker Ratio	1,00	3,81	219,25	41,25 BBDC	1,99 BTDC	1019,5
Lobe Separation	-----	5,08	200,08	31,52 BBDC	11,45 BTDC	975,6
		6,35	180,31	21,57 BBDC	21,26 BTDC	917,8
		7,62	159,16	10,98 BBDC	31,83 BTDC	842,6
		8,89	135,69	0,74 ABDC	43,57 BTDC	744,3
		10,16	107,94	14,60 ABDC	57,47 BTDC	610,5
		11,43	68,87	34,08 ABDC	77,05 BTDC	397,4
		12,4105	---	PEAK CAM LIFT ---		
		12,1605	---	PEAK VALVE LIFT ---		

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO SAMCAMS\350T.CPP

Lobe	E2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	107,05 ATDC	0,10	294,94	40,78 BTDC	74,16 ABDC	1034,9
.050 Lift C/L	107,47 ATDC	0,15	291,26	38,79 BTDC	72,47 ABDC	1034,6
Runout	0,0356	0,20	288,29	37,17 BTDC	71,11 ABDC	1034,5
Peak Open Acc.	0,01396	0,25	285,49	35,71 BTDC	69,78 ABDC	1034,1
Peak Nose Acc.	-0,00778	0,30	282,92	34,38 BTDC	68,54 ABDC	1033,5
Peak Close Acc.	0,01418	0,51	274,27	29,90 BTDC	64,37 ABDC	1031,5
Lift @ TDC	3,420	1,27	253,30	19,07 BTDC	54,23 ABDC	1021,8
Valve Lash	0,250	2,54	229,52	7,16 BTDC	42,36 ABDC	998,1
Rocker Ratio	1,00	3,81	209,39	3,06 ATDC	32,45 ABDC	965,0
Lobe Separation	-----	5,08	190,26	12,73 ATDC	22,99 ABDC	921,2
		6,35	170,84	22,37 ATDC	13,21 ABDC	870,8
		7,62	150,02	32,64 ATDC	2,67 ABDC	790,3
		8,89	126,61	44,29 ATDC	9,10 BBDC	692,2
		10,16	98,84	58,14 ATDC	23,03 BBDC	558,4
		11,43	60,32	77,18 ATDC	42,50 BBDC	359,8
		12,4264	---	PEAK CAM LIFT ---		
		12,1764	---	PEAK VALVE LIFT ---		



GRÁFICOS COMANDO

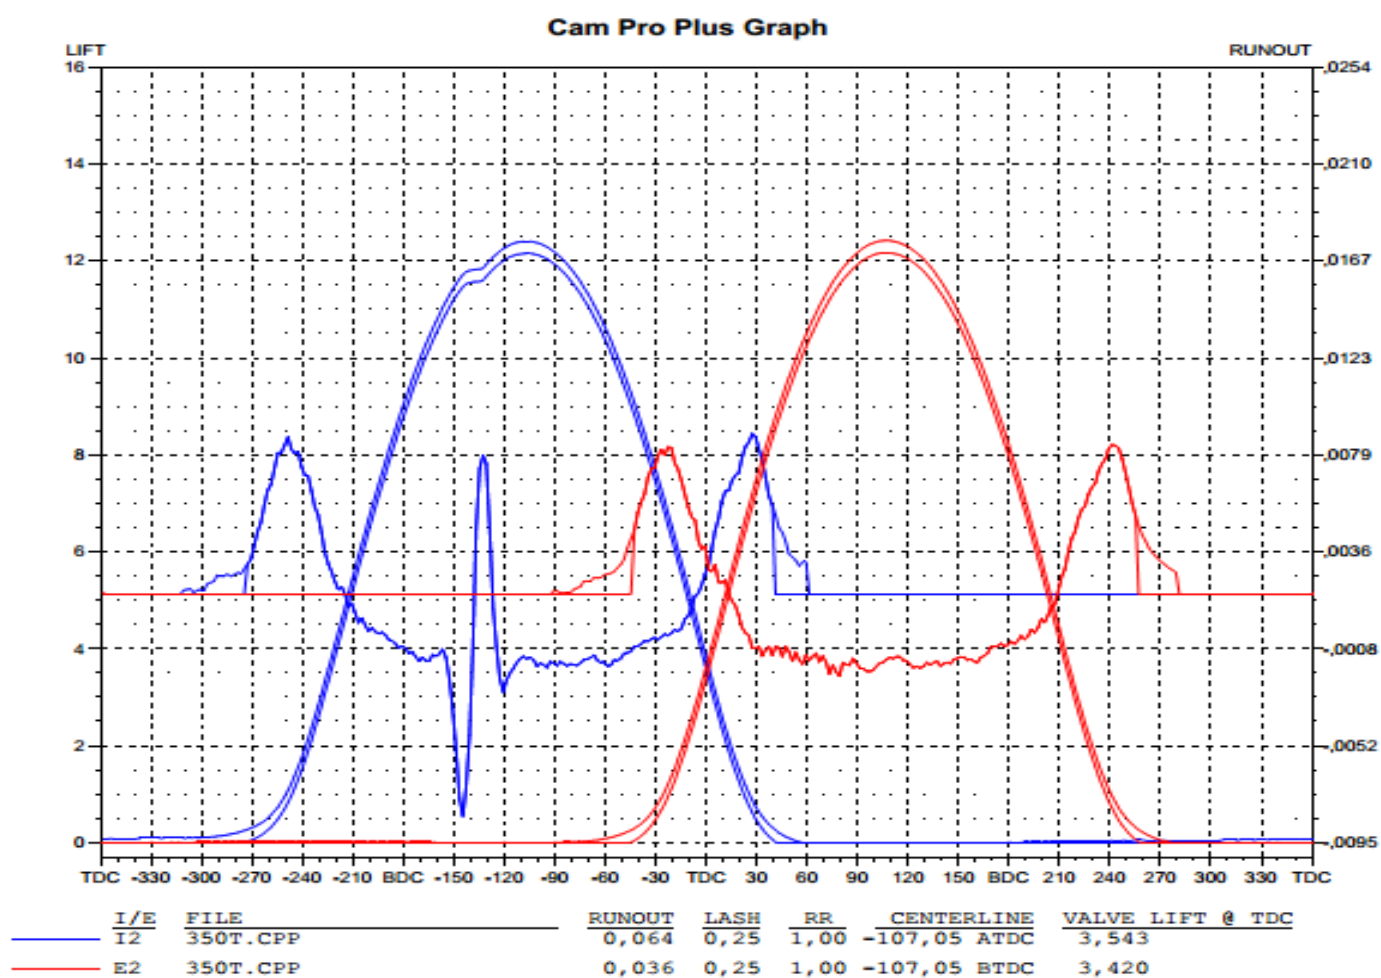

CHECK LIST

CLIENTE: EDSON DOBLER

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,35	0,35	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	117/224	117/224	117/224	117/224	-	-	-	-
ESC	117/224	117/224	117/224	117/224	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 32,4 CC

