



GERSON LUIS ANDRADE LTDA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 1
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	Prom CFM
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 16V - TESTE DE ADMISSÃO À 28".	GERSON LUIS	225,0	170,3
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 16V - TESTE DE ESCAPE À 28".	GERSON LUIS	185,0	137,3

Azada	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	74,7	59,0
4,00	127,0	101,8
6,00	174,8	137,7
8,00	199,7	160,6
10,00	220,3	179,9
11,50	225,0	185,0
Average:	170,3	137,3

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE 16V - GERSON LUIS ANDRADE LTDA



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

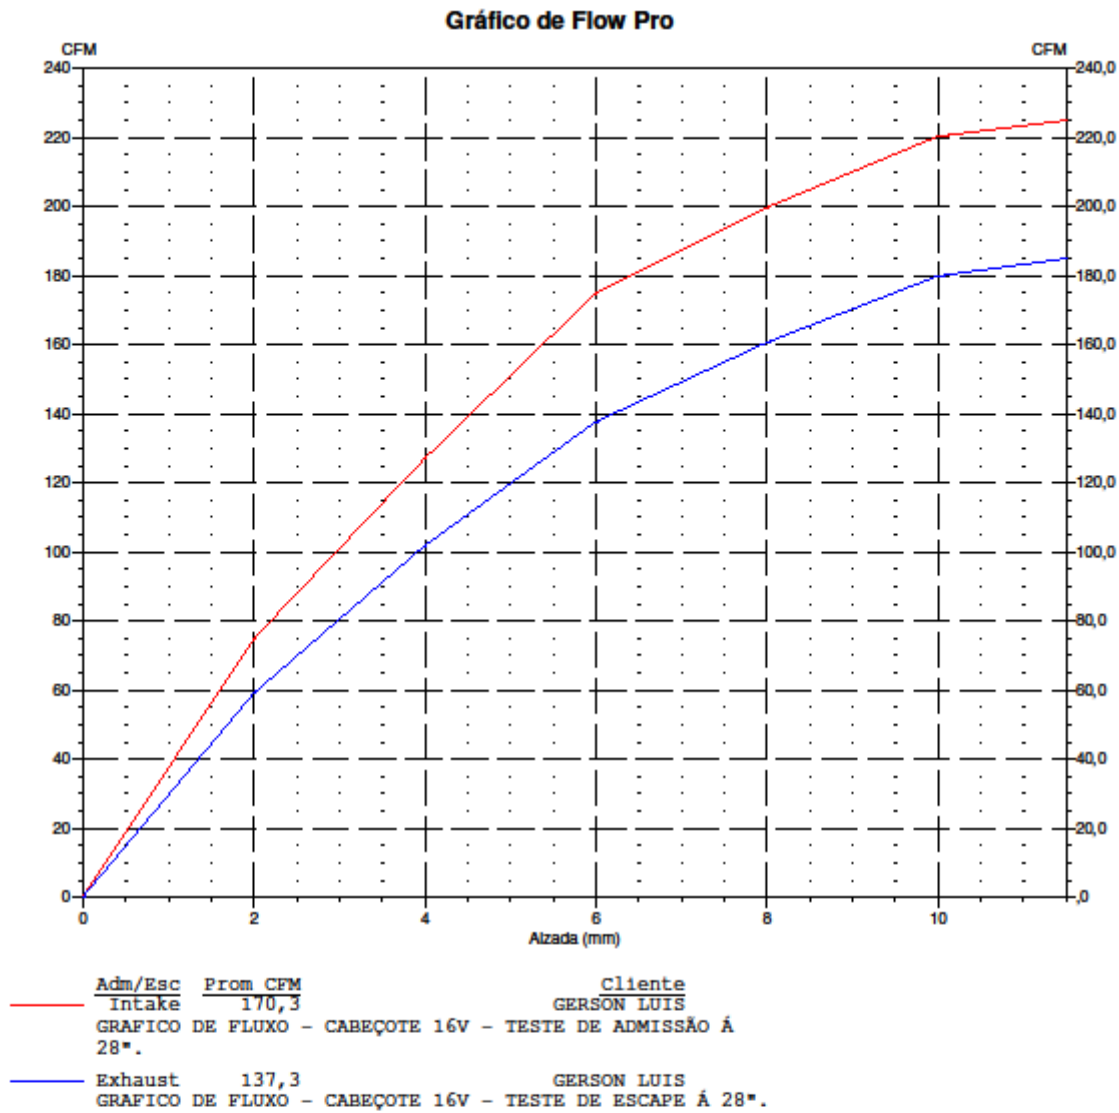


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 16V - GERSON LUIS ANDRADE LTDA



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO JSPT 16V\JSPT.CPP


Lobe	Ela	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	114,00 BTDC	0,10	273,03	72,53 BBDC	20,50 ATDC	941,2
.050 Lift C/L	114,00 BTDC	0,15	270,39	70,84 BBDC	19,55 ATDC	940,9
Runout	0,0640	0,51	258,15	63,58 BBDC	14,57 ATDC	938,7
Peak Open Acc.	0,02053	1,27	242,07	54,95 BBDC	7,12 ATDC	930,9
Peak Nose Acc.	-0,00729	2,54	221,84	44,58 BBDC	2,74 BTDC	910,5
Peak Close Acc.	0,02154	3,81	202,85	35,00 BBDC	12,14 BTDC	879,1
Lift @ TDC	2,170	5,08	183,40	25,28 BBDC	21,87 BTDC	834,7
Valve Lash	0,200	6,35	162,44	14,76 BBDC	32,32 BTDC	773,3
Rocker Ratio	1,00	7,62	139,13	3,12 BBDC	43,99 BTDC	690,6
Lobe Separation	-----	8,89	111,82	10,53 ABDC	57,64 BTDC	576,3
		11,4480	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,2480	---	PEAK VALVE LIFT	---	

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO JSPT 16V\JSPT.CPP

Lobe	I2a	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	110,00 ATDC	0,10	277,76	27,01 BTDC	70,75 ABDC	952,1
.050 Lift C/L	109,75 ATDC	0,15	274,78	25,92 BTDC	68,86 ABDC	951,9
Runout	0,0640	0,51	261,83	20,65 BTDC	61,18 ABDC	949,8
Peak Open Acc.	0,02225	1,27	245,38	13,00 BTDC	52,38 ABDC	942,7
Peak Nose Acc.	-0,00698	2,54	224,66	2,79 BTDC	41,87 ABDC	923,1
Peak Close Acc.	0,02079	3,81	205,45	6,83 ATDC	32,28 ABDC	892,7
Lift @ TDC	2,909	5,08	185,80	16,71 ATDC	22,51 ABDC	848,9
Valve Lash	0,200	6,35	164,55	27,33 ATDC	11,88 ABDC	788,1
Rocker Ratio	1,00	7,62	140,88	39,20 ATDC	0,08 ABDC	697,6
Lobe Separation	-----	8,89	112,99	53,17 ATDC	13,83 BBDC	589,9
		11,4090	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,2090	---	PEAK VALVE LIFT	---	



GRAFICOS DO COMANDO

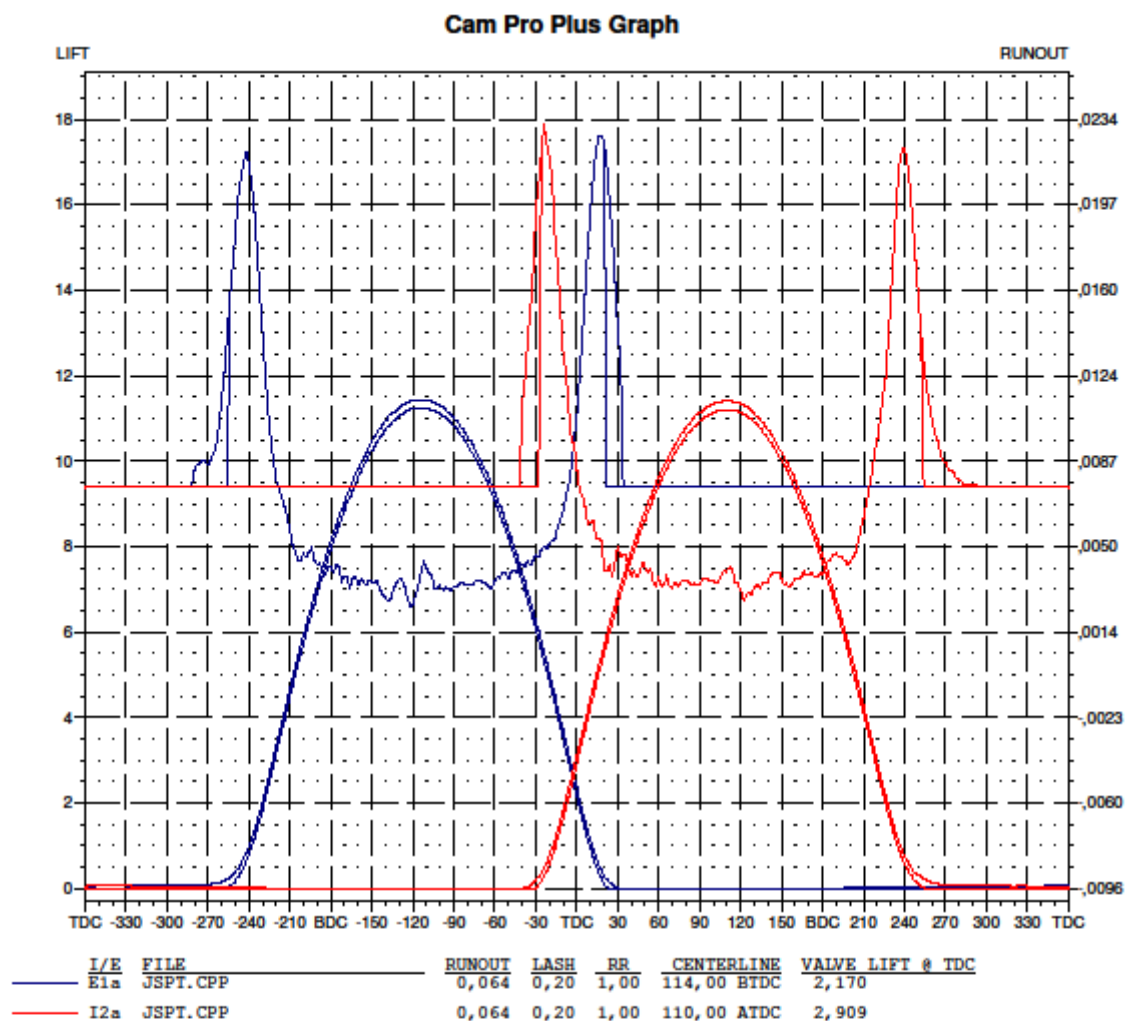

CHECK LIST

CLIENTE: GERSON LUIS ANDRADE LTDA – OS 8844
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	100/225	100/225	100/225	100/225	100/225	100/225	100/225	100/225
ESC	100/225	100/225	100/225	100/225	100/225	100/225	100/225	100/225

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 38,2 CC
-------------	-------------------	-------------------------------

