



MECANICA STANDER EIRELI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28"	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRÁFICOS COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro

Pg 1

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	Prom CFM
1	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE TURBO DE RUA CRUZADO- STAGE 3 - TESTE DE ADMISSÃO À 28".	LEANDRO JOSE DAS DORES	169,7	123,4
2	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE TURBO DE RUA CRUZADO- STAGE 3 - TESTE DE ESCAPE À 28".	LEANDRO JOSE DAS DORES	121,3	93,8

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,05	41,0	39,4
4,10	80,1	73,4
6,15	116,4	91,2
8,20	141,8	105,3
10,25	156,2	112,4
12,30	166,8	118,4
14,00	169,7	121,3
Average:	124,6	94,5


CABEÇOTE TURBO DE RUA CRUZADO- STAGE 3 - MEC. STANDER (DIESEL PARTS)

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

Gráfico de Flow Pro

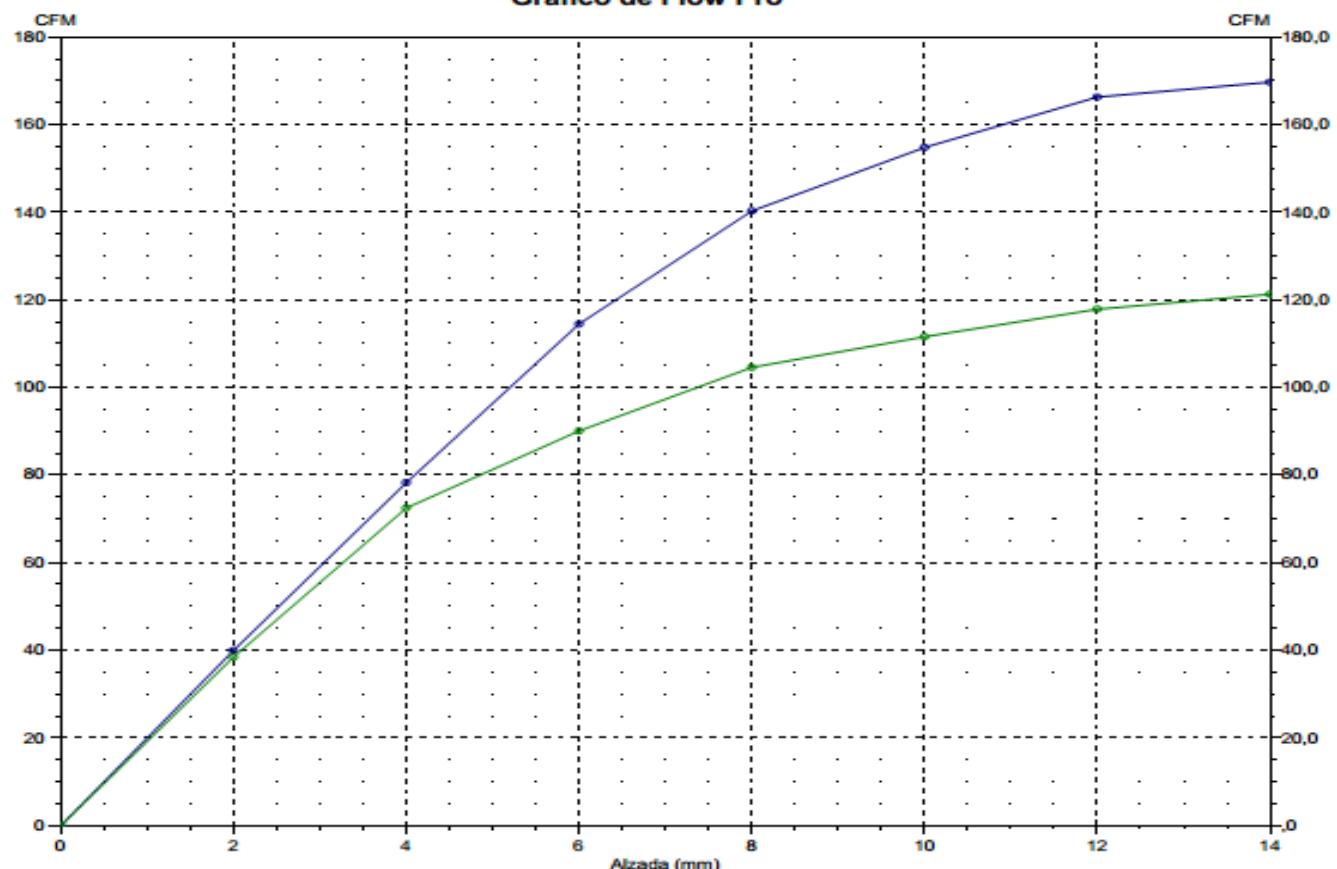

Adm/Esc Prom CFM CFM Máximo Operador
 Intake 123,4 169,7 STUMPF CABEÇOTE
 CABEÇOTE TURBO DE RUA CRUZADO- STAGE 3 - TESTE DE
 ADMISSÃO Á 28".

Cliente
 LEANDRO JOSE DAS DORES

Intake 93,8 121,3 STUMPF CABEÇOTE
 CABEÇOTE TURBO DE RUA CRUZADO- STAGE 3 - TESTE DE ESCAPE
 Á 28".

LEANDRO JOSE DAS DORES

CABEÇOTE TURBO DE RUA CRUZADO- STAGE 3 - MEC. STANDER (DIESEL PARTS)

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO SAMCAMS\0530T.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I2	-----	-----	-----	-----	-----
Centerline	111,91 BTDC	0,10	266,48	65,60 BBDC	20,89 ATDC	902,0
.050 Lift C/L	111,23 BTDC	0,15	261,76	62,95 BBDC	18,80 ATDC	901,7
Runout	0,0076	0,20	258,06	60,87 BBDC	17,19 ATDC	901,4
Peak Open Acc.	0,02086	0,25	254,70	59,02 BBDC	15,68 ATDC	901,0
Peak Nose Acc.	-0,00906	0,30	251,78	57,47 BBDC	14,31 ATDC	900,6
Peak Close Acc.	0,02331	0,51	243,10	53,04 BBDC	10,06 ATDC	898,3
Lift @ TDC	1,415	1,27	224,85	43,56 BBDC	1,29 ATDC	891,1
Valve Lash	0,250	2,54	204,54	33,19 BBDC	8,65 BTDC	872,0
Rocker Ratio	1,00	3,81	186,46	24,18 BBDC	17,72 BTDC	843,4
Lobe Separation	-----	5,08	168,55	15,39 BBDC	26,84 BTDC	803,5
		6,35	150,12	6,43 BBDC	36,31 BTDC	750,8
		7,62	130,75	3,10 ABDC	46,16 BTDC	683,1
		8,89	109,13	13,75 ABDC	57,12 BTDC	593,7
		10,16	82,59	26,87 ABDC	70,54 BTDC	466,9
		11,43	42,10	47,12 ABDC	90,78 BTDC	247,0
		12,1314	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,8814	---	PEAK VALVE LIFT	---	


C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO SAMCAMS\0530T.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E2	-----	-----	-----	-----	-----
Centerline	111,91 ATDC	0,10	252,32	13,93 BTDC	58,39 ABDC	905,6
.050 Lift C/L	112,48 ATDC	0,15	248,55	11,87 BTDC	56,68 ABDC	905,3
Runout	0,0127	0,20	245,93	10,51 BTDC	55,43 ABDC	905,0
Peak Open Acc.	0,03280	0,25	243,72	9,42 BTDC	54,30 ABDC	904,8
Peak Nose Acc.	-0,00961	0,30	241,88	8,49 BTDC	53,39 ABDC	904,4
Peak Close Acc.	0,03329	0,51	235,88	5,48 BTDC	50,40 ABDC	903,1
Lift @ TDC	1,087	1,27	222,16	1,44 ATDC	43,60 ABDC	896,3
Valve Lash	0,300	2,54	204,02	10,62 ATDC	34,64 ABDC	877,9
Rocker Ratio	1,00	3,81	186,70	19,16 ATDC	25,86 ABDC	849,0
Lobe Separation	-----	5,08	169,34	27,69 ATDC	17,03 ABDC	809,3
		6,35	151,45	36,46 ATDC	7,91 ABDC	756,7
		7,62	132,40	45,92 ATDC	1,68 BBDC	689,1
		8,89	111,00	56,51 ATDC	12,50 BBDC	599,2
		10,16	84,98	69,52 ATDC	25,50 BBDC	473,8
		11,43	47,40	88,35 ATDC	44,25 BBDC	268,5
		12,3073	---	PEAK CAM LIFT	---	
		12,0073	---	PEAK VALVE LIFT	---	

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



GRÁFICOS COMANDO

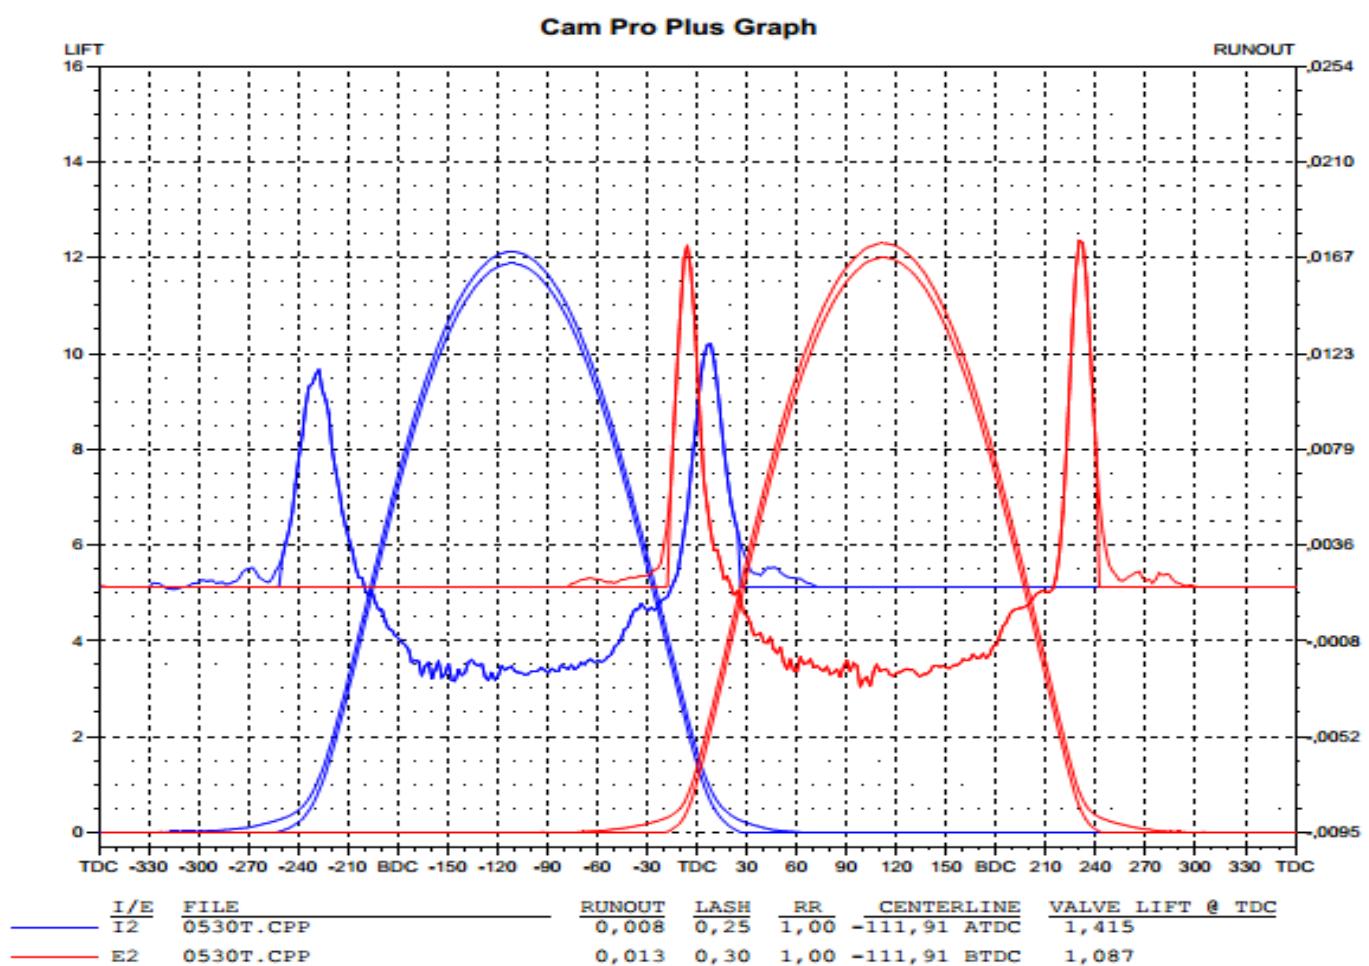

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



CHECK LIST

CLIENTE: MECANICA STANDER EIRELI (DIESEL PARTS)

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	110/250	110/250	110/250	110/250	-	-	-	-
ESC	110/250	110/250	110/250	110/250	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 33,0 CC

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

