



## STUMPF CABEÇOTES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



## SUMÁRIO

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. TABELA COM DADOS DE FLUXO .....   | 3 |
| 2. GRAFICOS DE FLUXO .....           | 4 |
| 3. TABELA COM DADOS DO COMANDO ..... | 5 |
| 4. GRAFICOS DO COMANDO .....         | 6 |
| 5. CHECK LIST DO PRODUTO .....       | 7 |
| 6. ORÇAMENTO.....                    | 8 |



## TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

| FLOW PRO Compare Data Report |                                                                                        |            |         |         | Pg 1 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|
| No.                          | Operator                                                                               | Customer   | Max CFM | Avg CFM |      |
| 1                            | STUMPF CABEÇOTE                                                                        | STUMPF CAB | 157,0   | 113,0   |      |
|                              | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28". |            |         |         |      |
| 2                            | STUMPF CABEÇOTE                                                                        | STUMPF CAB | 118,1   | 93,7    |      |
|                              | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO - STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".   |            |         |         |      |
| Lift                         | CCFM                                                                                   |            |         |         |      |
|                              | No. 1                                                                                  | No. 2      |         |         |      |
| 2,00                         | 40,6                                                                                   | 38,4       |         |         |      |
| 4,00                         | 76,6                                                                                   | 74,8       |         |         |      |
| 6,00                         | 110,5                                                                                  | 100,7      |         |         |      |
| 8,00                         | 137,8                                                                                  | 113,7      |         |         |      |
| 10,00                        | 155,4                                                                                  | 116,3      |         |         |      |
| 12,00                        | 157,0                                                                                  | 118,1      |         |         |      |
| Average:                     | 113,0                                                                                  | 93,7       |         |         |      |



## GRAFICOS DE FLUXO A 28"

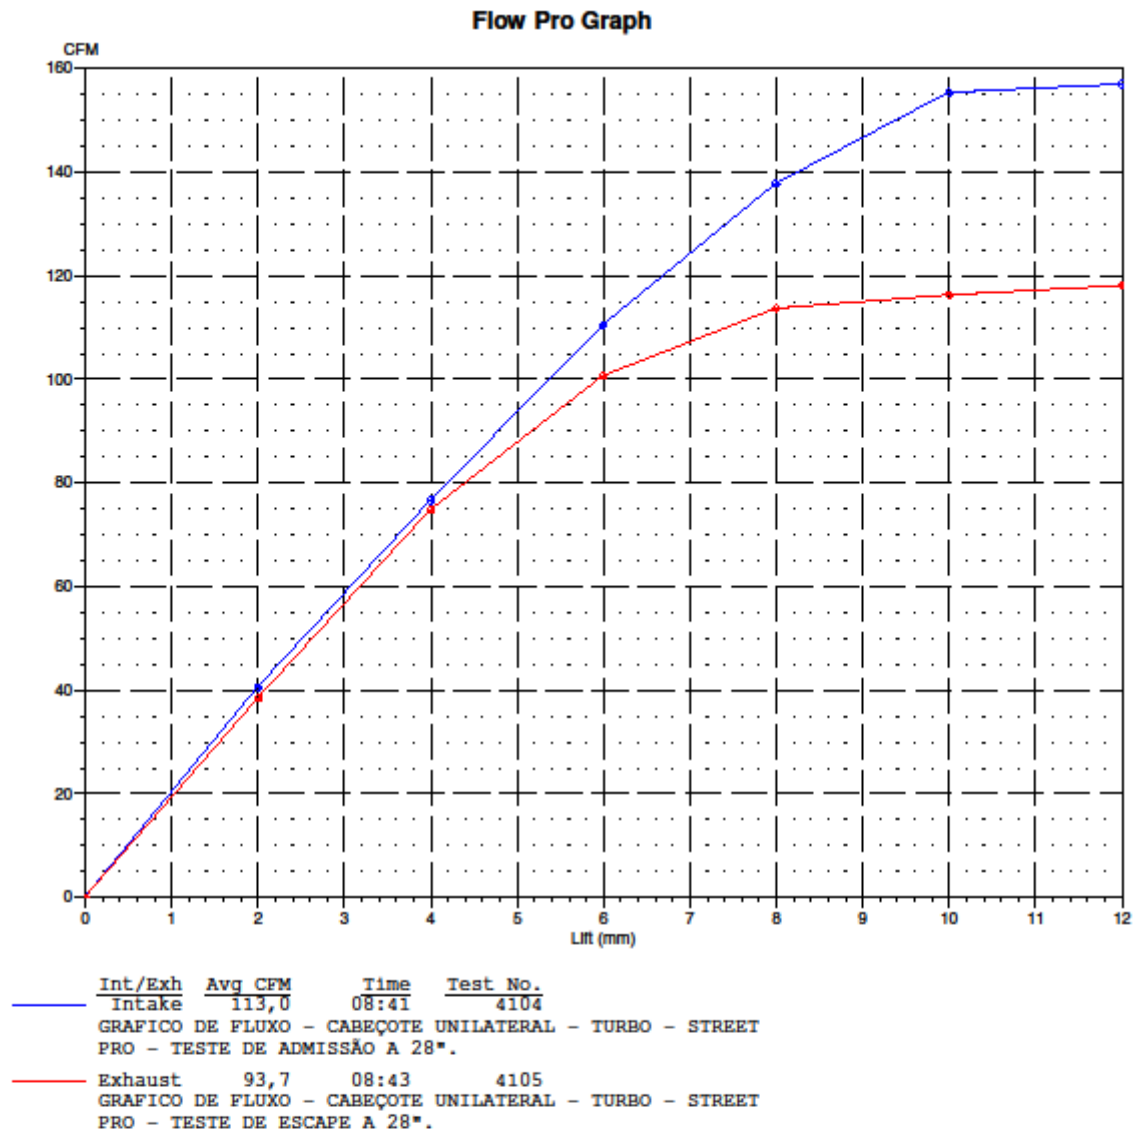


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO - STREET PRO - STUMPF CABEÇOTES.



## TABELA COM DADOS DO COMANDO

FLOW PRO Compare Data Report


Pg 1

| No.                                                                                       | Operator        | Customer   | Max CFM | Avg CFM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| 1                                                                                         | STUMPF CABEÇOTE | STUMPF CAB | 157,0   | 113,0   |
| GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO - STREET<br>PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28". |                 |            |         |         |
| 2                                                                                         | STUMPF CABEÇOTE | STUMPF CAB | 118,1   | 93,7    |
| GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO - STREET<br>PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".   |                 |            |         |         |

| Lift     | CCFM<br>No. 1 | No. 2 |
|----------|---------------|-------|
| 2,00     | 40,6          | 38,4  |
| 4,00     | 76,6          | 74,8  |
| 6,00     | 110,5         | 100,7 |
| 8,00     | 137,8         | 113,7 |
| 10,00    | 155,4         | 116,3 |
| 12,00    | 157,0         | 118,1 |
| Average: | 113,0         | 93,7  |



## GRAFICOS DO COMANDO

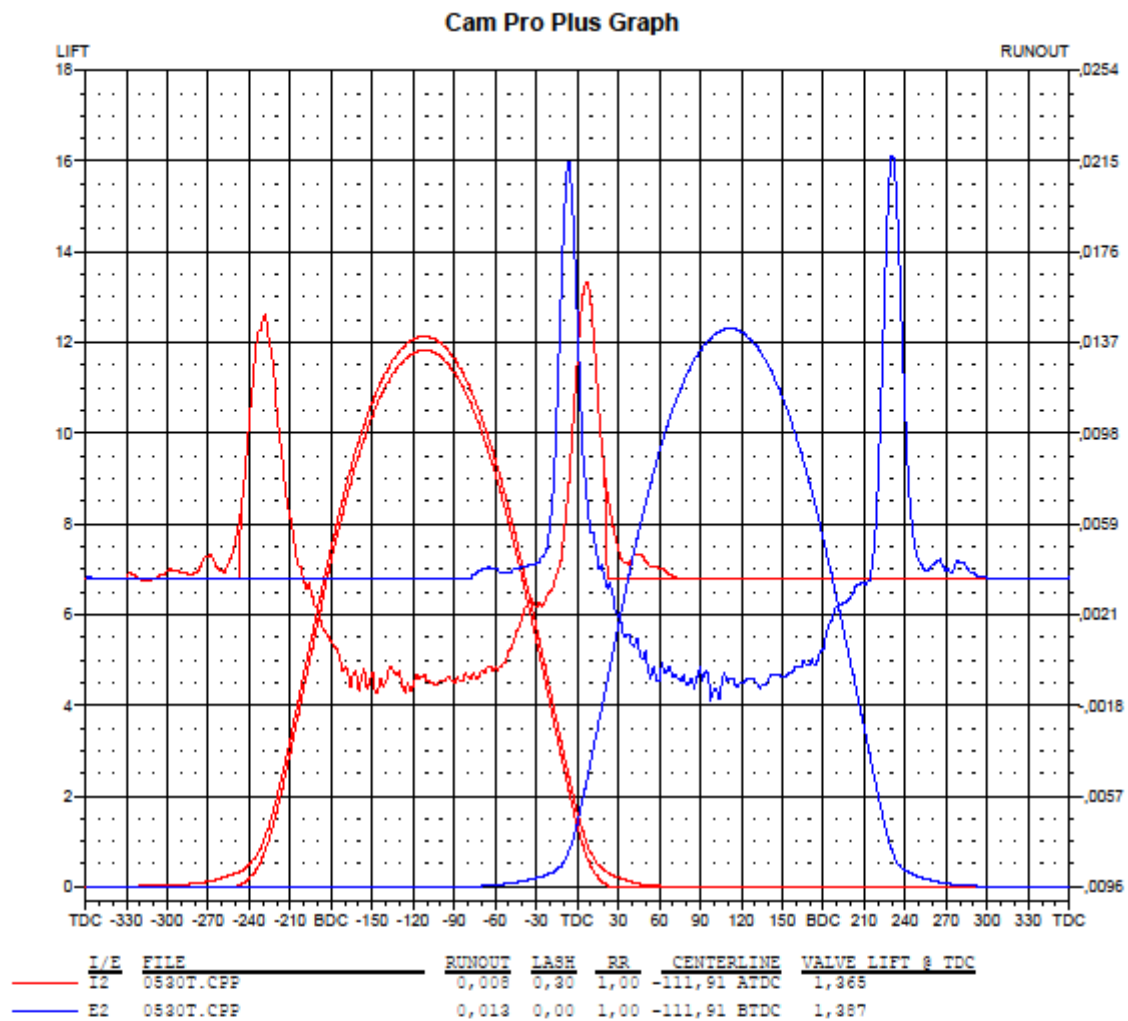

## CHECK LIST

**CLIENTE:** STUMPF CABEÇOTES – O.S 16125

**VISTORIA:** OSNI

| FOLGA<br>VÁLV.S. | 1    | 2    | 3    | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| ADM              | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - |
| ESC              | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - |

| CARGA<br>MOLAS | 1      | 2      | 3      | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| ADM            | 92/206 | 92/206 | 92/206 | 92/206 | - | - | - | - |
| ESC            | 92/206 | 92/206 | 92/206 | 92/206 | - | - | - | - |

| VED.<br>SEDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| ESC           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 34 CC**



## ORÇAMENTO

|                                                                                   |                      |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--|
|  | <b>STUMPF</b>        | <b>STUMPF</b>                                     |  |
|                                                                                   | <b>CABEÇOTES</b>     | <b>Te/Fax: (45)99948-0123</b>                     |  |
|                                                                                   |                      | <b>RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR</b> |  |
|                                                                                   | <b>CEP: 85818670</b> | <b>CNPJ: 33826228000194</b>                       |  |
|                                                                                   |                      | <b>E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com</b>          |  |

Data: 02/02/2024

### ORÇAMENTO

Nº 16.125

O.S.: 44.456.470

Cliente: STUMPF CABEÇOTES

CPF/CNPJ: 33.826.228/0001-94

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

| Cod.  | Descrição                         | Quant. UN |
|-------|-----------------------------------|-----------|
| 1.282 | RETENTOR DO COMANDO               | 1,0 UN    |
| 1.002 | VALVULA DE INOX NACIONAL ADM      | 4,0 UN    |
| 1.001 | VALVULA DE INOX NACIONAL ESC      | 4,0 UN    |
| 1.084 | GUIA 8MM                          | 8,0 UN    |
| 1.637 | TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM | 8,0 UN    |
| 1.150 | VEDADOR 8MM                       | 8,0 UN    |
| 1.269 | MATERIAL DE LIMPEZA               | 1,0 SE    |
| 1.159 | PLAINA FACE                       | 1,0 SE    |
| 1.187 | SUBSTITUIR SEDE                   | 8,0 SE    |
| 1.210 | MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V      | 1,0 MO    |
| 1.032 | PRATO DE ALUMINIO H8              | 8,0 UN    |
| 1.186 | RETIFICA DE SEDE                  | 8,0 SE    |
| 1.179 | PLAINA LATERAL                    | 1,0 SE    |
| 1.283 | NITROGENIO PARA SEDES             | 8,0 UN    |
| 1.468 | COMANDO NACIONAL                  | 1,0 UN    |
| 1.629 | TUCHO DE CABECOTE 35MM            | 8,0 UN    |
| 1.937 | PORCA DE ESCAPE EM COBRE          | 8,0 UN    |
| 1.530 | SEDE DE ACO FORJADO               | 8,0 UN    |
| 1.049 | CASCO AP ZERO                     | 1,0 UN    |
| 1.438 | GUIA PARA BLOCO                   | 2,0 UN    |
| 1.285 | ARRUELA DE COBRE PARA VELA        | 4,0 UN    |
| 1.869 | MOLA INTERMEDIARIA                | 8,0 PC    |
| 2.043 | PARAFUSO ALLEN 1/8"               | 1,0 UN    |
| 2.422 | BUJAO NPT 1/4                     | 1,0 UN    |
| 1.272 | CALCO DE MOLA EM ALUMINIO         | 8,0 UN    |

