




ADAILDO DA SILVA SANTOS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

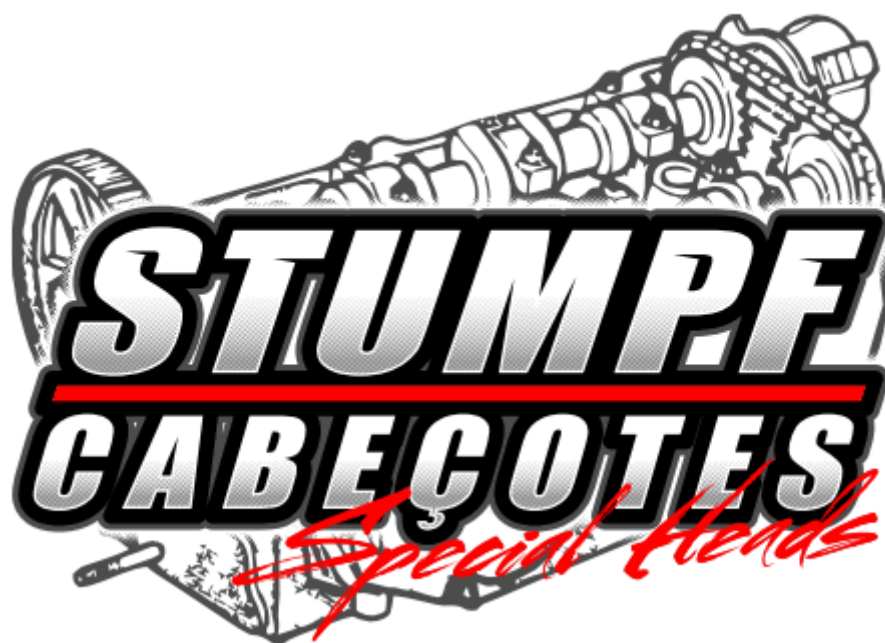

SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRÁFICOS COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro					Pg 1
No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	Prom CFM	
1	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE AP8V ASPIRADO- STAGE 3 DUTO ERGUIDO- TESTE DE ADMISSÃO À 28".	ADAILDO DA SILVA SANTOS	174,2	124,6	
2	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE AP8V ASPIRADO- STAGE 3 DUTO ERGUIDO- TESTE DE ESCAPE À 28".	ADAILDO DA SILVA SANTOS	121,4	93,9	

CCFM		
Azada	No. 1	No. 2
2,05	41,0	39,5
4,10	80,1	73,6
6,15	116,4	91,3
8,20	141,8	105,5
10,25	157,4	112,4
12,30	170,3	118,3
14,00	174,2	121,4
Average:	125,9	94,6

CABEÇOTE UNILATERAL TURBO DE PISTA - TOP- GIRO SUSPENSÕES ESPECIAIS.



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

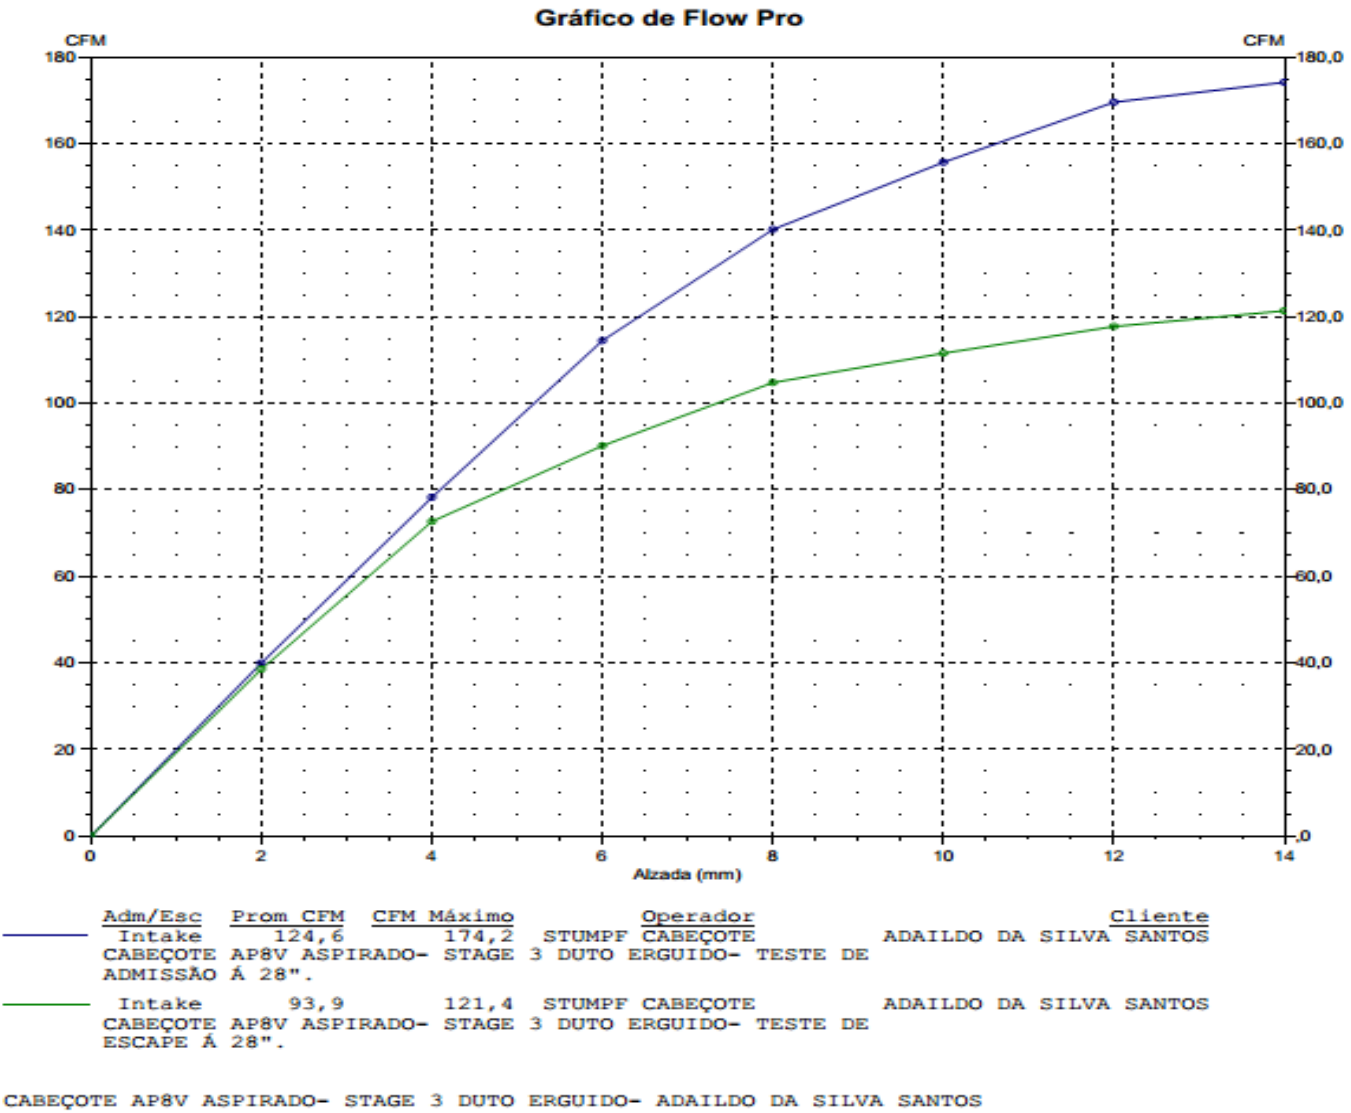


TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO SAMCAMS\033N.CPP


		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I3					
Centerline	107,88 BTDC	0,10	296,92	81,91 BBDC	35,01 ATDC	913,0
.050 Lift C/L	108,88 BTDC	0,15	291,44	78,40 BBDC	33,04 ATDC	912,7
Runout	0,0254	0,20	286,97	75,56 BBDC	31,42 ATDC	912,3
Peak Open Acc.	0,01311	0,25	282,90	73,04 BBDC	29,86 ATDC	911,8
Peak Nose Acc.	-0,00815	0,30	279,21	70,72 BBDC	28,49 ATDC	911,3
Peak Close Acc.	0,01296	0,51	267,07	63,42 BBDC	23,65 ATDC	908,9
Lift @ TDC	2,537	1,27	242,06	49,69 BBDC	12,37 ATDC	898,3
Valve Lash	0,250	2,54	216,38	36,40 BBDC	0,02 BTDC	874,3
Rocker Ratio	1,00	3,81	195,20	25,58 BBDC	10,38 BTDC	840,7
Lobe Separation	-----	5,08	174,76	15,09 BBDC	20,33 BTDC	795,3
		6,35	153,82	4,48 BBDC	30,67 BTDC	735,4
		7,62	130,91	7,04 ABDC	42,05 BTDC	655,3
		8,89	104,41	20,28 ABDC	55,31 BTDC	545,6
		10,16	70,22	37,28 ABDC	72,51 BTDC	382,1
		11,4996	---	PEAK CAM LIFT ---		
		11,2496	---	PEAK VALVE LIFT ---		

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO SAMCAMS\033N.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E3					
Centerline	107,88 ATDC	0,10	291,63	42,64 BTDC	68,99 ABDC	906,4
.050 Lift C/L	107,62 ATDC	0,15	286,59	39,26 BTDC	67,33 ABDC	906,0
Runout	0,0229	0,20	282,63	36,70 BTDC	65,93 ABDC	905,8
Peak Open Acc.	0,01370	0,25	278,92	34,28 BTDC	64,64 ABDC	905,1
Peak Nose Acc.	-0,00843	0,30	275,67	32,26 BTDC	63,42 ABDC	904,6
Peak Close Acc.	0,01277	0,51	264,91	25,76 BTDC	59,14 ABDC	902,3
Lift @ TDC	2,482	1,27	240,73	12,50 BTDC	48,22 ABDC	891,3
Valve Lash	0,300	2,54	215,51	0,52 ATDC	36,03 ABDC	866,4
Rocker Ratio	1,00	3,81	194,37	11,24 ATDC	25,61 ABDC	831,5
Lobe Separation	-----	5,08	174,12	21,55 ATDC	15,67 ABDC	785,2
		6,35	153,15	32,14 ATDC	5,29 ABDC	724,0
		7,62	130,27	43,61 ATDC	6,12 BBDC	650,4
		8,89	103,68	56,83 ATDC	19,49 BBDC	531,5
		10,16	68,96	74,00 ATDC	37,04 BBDC	364,2
		11,5111	---	PEAK CAM LIFT ---		
		11,2111	---	PEAK VALVE LIFT ---		



GRÁFICOS COMANDO

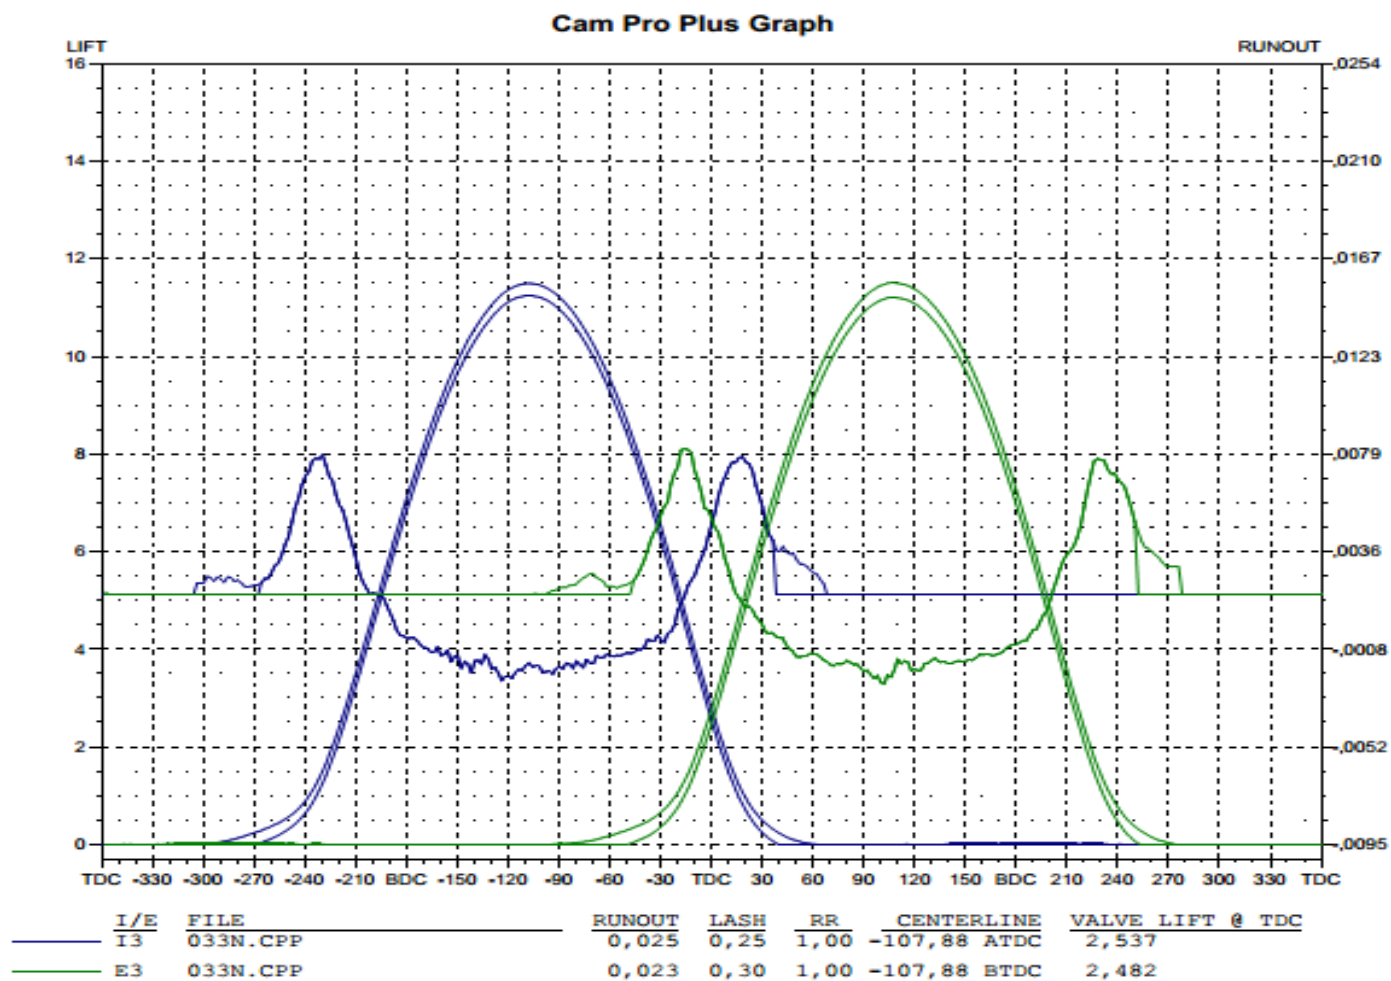

CHECK LIST

CLIENTE: ADAILDO DA SILVA SANTOS

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,25	0,25	0,30	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	75/166	75/166	75/166	75/166	-	-	-	-
ESC	75/166	75/166	75/166	75/166	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 29,2 CC

