



FELIPE AZEVEDO DA SILVA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	ELDON PESS	222,7	171,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FIAT 16V - TUBRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	ELDON PESS	182,3	144,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FIAT 16V - TUBRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	65,3	63,9
4,00	119,6	111,1
6,00	158,3	141,7
8,00	198,8	158,6
10,00	212,0	171,1
12,00	221,5	180,3
Average:	162,6	137,8



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

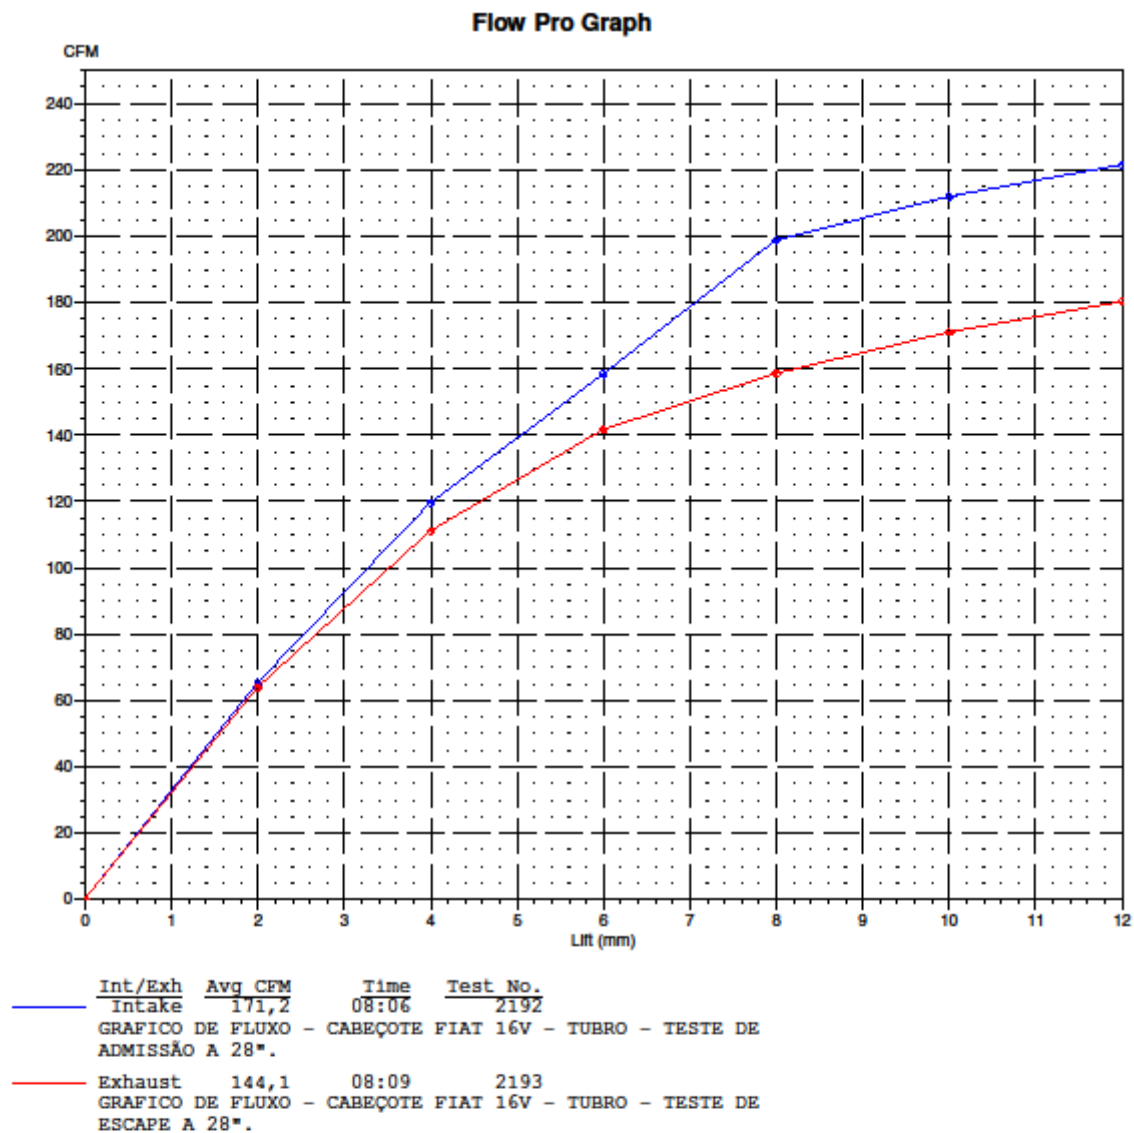


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FIAT 16V - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: FELIPE AZEVEDO DA SILVA – O.S 17704

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	120/240	120/240	120/240	120/240	-	-	-	-
ESC	120/240	120/240	120/240	120/240	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 02/07/2024

ORÇAMENTO

Nº 17.704

O.S.: 44.465.157.003

Cliente: FELIPE AZEVEDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 371255218-19

Fone: (015)97403-17 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	16,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	16,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	UN
1.111	MOLA LONGA	16,0	UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	16,0	UN
1.836	TRAVA DE VALVULA - 7MM	32,0	UN
2.228	TUCHO 33MM	16,0	UN
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.178	PLAINA FACE SUPERIOR	1,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	16,0	UN
1.920	ACABAMENTO DIMPLE - 16V	1,0	SE
2.154	VALVULA INOX IMPORTADA 7MM	8,0	UN
2.207	VALVULA INOX H7 - 29,5MM	8,0	UN
1.416	SOLDA FRIA CONSERTOSOLDA ROSCA CASTELO	1,0	SE

