



RODOLFO MATEUS LUCENA DA NOBREGA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRÁFICOS COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"


Reporte de comparación de Flow Pro					Pg 1
No.	Nombre Prueba		Cliente	CFM Máximo	Prom CFM
1	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE TURBO DE PISTA CRUZADO - Á 28".		RODOLFO MATEUS LUCENA DA NOBRE TOP - TESTE DE ADMISSÃO	173,7	124,5
2	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE TURBO DE PISTA CRUZADO - 28".		RODOLFO MATEUS LUCENA DA NOBRE TOP - TESTE DE ESCAPE Á	121,3	93,8

CCFM		
Azada	No. 1	No. 2
2,05	41,0	39,4
4,10	80,0	73,4
6,15	116,4	91,3
8,20	141,7	105,3
10,25	157,3	112,3
12,30	169,8	118,2
14,00	173,7	121,3
Average:	125,7	94,4

CABEÇOTE TURBO DE PISTA CRUZADO - TOP - RODOLFO MATEUS LUCENA DA NOBREGA



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

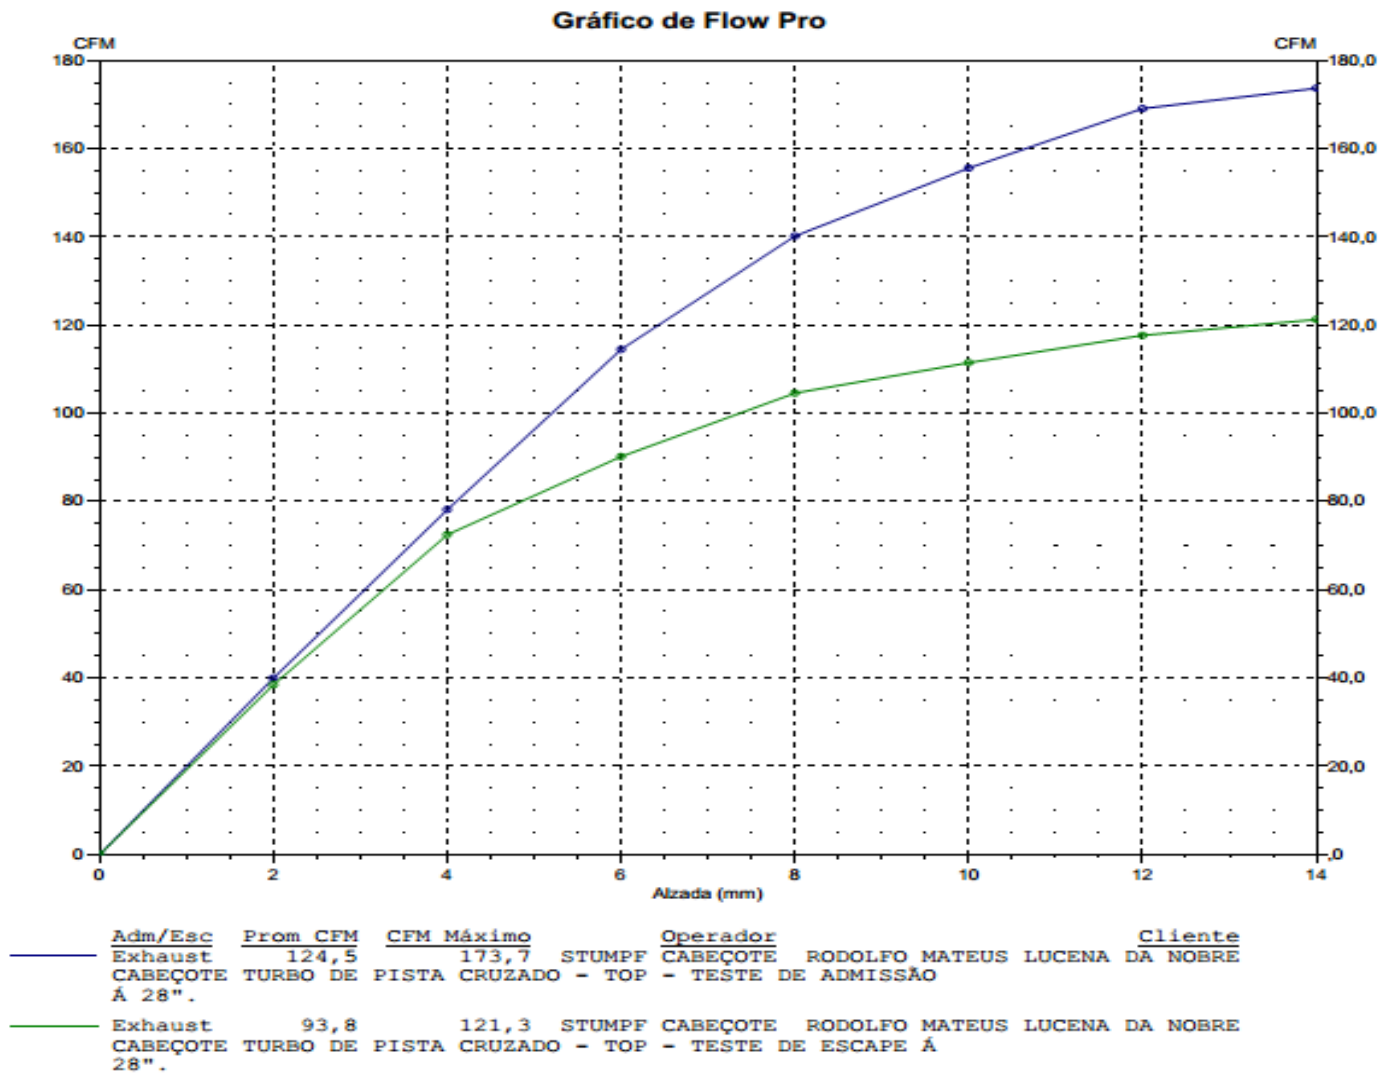

CABEÇOTE TURBO DE PISTA CRUZADO - TOP - RODOLFO MATEUS LUCENA DA NOBREGA



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDOS DIVERSOS\ISKINDERIAN


Lobe	I2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	101,79 BTDC	0,10	326,98	82,75 BBDC	64,23 ATDC	1245,1
.050 Lift C/L	101,53 BTDC	0,15	320,40	80,21 BBDC	60,19 ATDC	1244,7
Runout	0,0356	0,20	315,90	78,33 BBDC	57,57 ATDC	1244,3
Peak Open Acc.	0,01347	0,25	312,06	76,66 BBDC	55,40 ATDC	1243,9
Peak Nose Acc.	-0,00720	0,30	308,71	75,16 BBDC	53,55 ATDC	1243,4
Peak Close Acc.	0,01373	0,51	297,97	70,20 BBDC	47,77 ATDC	1241,3
Lift @ TDC	5,680	1,27	274,63	58,87 BBDC	35,76 ATDC	1231,4
Valve Lash	0,250	2,54	249,86	46,66 BBDC	23,20 ATDC	1208,2
Rocker Ratio	1,00	3,81	230,28	36,84 BBDC	13,45 ATDC	1177,3
Lobe Separation	-----	5,08	211,87	27,65 BBDC	4,22 ATDC	1136,4
		6,35	193,84	18,61 BBDC	4,77 BTDC	1084,9
		7,62	174,93	9,14 BBDC	14,21 BTDC	1018,8
		8,89	154,59	1,07 ABDC	24,33 BTDC	934,7
		10,16	132,03	12,37 ABDC	35,60 BTDC	827,2
		11,43	105,57	25,63 ABDC	48,80 BTDC	684,0
		12,70	70,53	43,16 ABDC	66,30 BTDC	472,0
		13,9694	---	PEAK CAM LIFT ---		
		13,7194	---	PEAK VALVE LIFT ---		

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDOS DIVERSOS\ISKINDERIAN

Lobe	E2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	101,79 ATDC	0,10	322,78	59,79 BTDC	82,99 ABDC	1238,1
.050 Lift C/L	101,60 ATDC	0,15	317,39	57,01 BTDC	80,38 ABDC	1237,7
Runout	0,0229	0,20	313,37	54,95 BTDC	78,42 ABDC	1237,3
Peak Open Acc.	0,01409	0,25	309,71	53,15 BTDC	76,57 ABDC	1236,8
Peak Nose Acc.	-0,00732	0,30	306,46	51,56 BTDC	74,90 ABDC	1236,3
Peak Close Acc.	0,01329	0,51	295,95	46,39 BTDC	69,57 ABDC	1234,0
Lift @ TDC	5,606	1,27	273,12	35,01 BTDC	58,11 ABDC	1223,6
Valve Lash	0,250	2,54	248,62	22,68 BTDC	45,94 ABDC	1201,9
Rocker Ratio	1,00	3,81	229,06	12,83 BTDC	36,22 ABDC	1167,2
Lobe Separation	-----	5,08	210,92	3,69 BTDC	27,23 ABDC	1125,5
		6,35	192,92	5,35 ATDC	18,27 ABDC	1072,9
		7,62	174,25	14,78 ATDC	9,02 ABDC	1006,2
		8,89	153,90	24,92 ATDC	1,18 BBDC	920,9
		10,16	131,48	36,15 ATDC	12,37 BBDC	812,7
		11,43	104,99	49,47 ATDC	25,54 BBDC	668,2
		12,70	69,74	67,17 ATDC	43,09 BBDC	453,5
		13,9491	---	PEAK CAM LIFT ---		
		13,6991	---	PEAK VALVE LIFT ---		



GRÁFICOS COMANDO

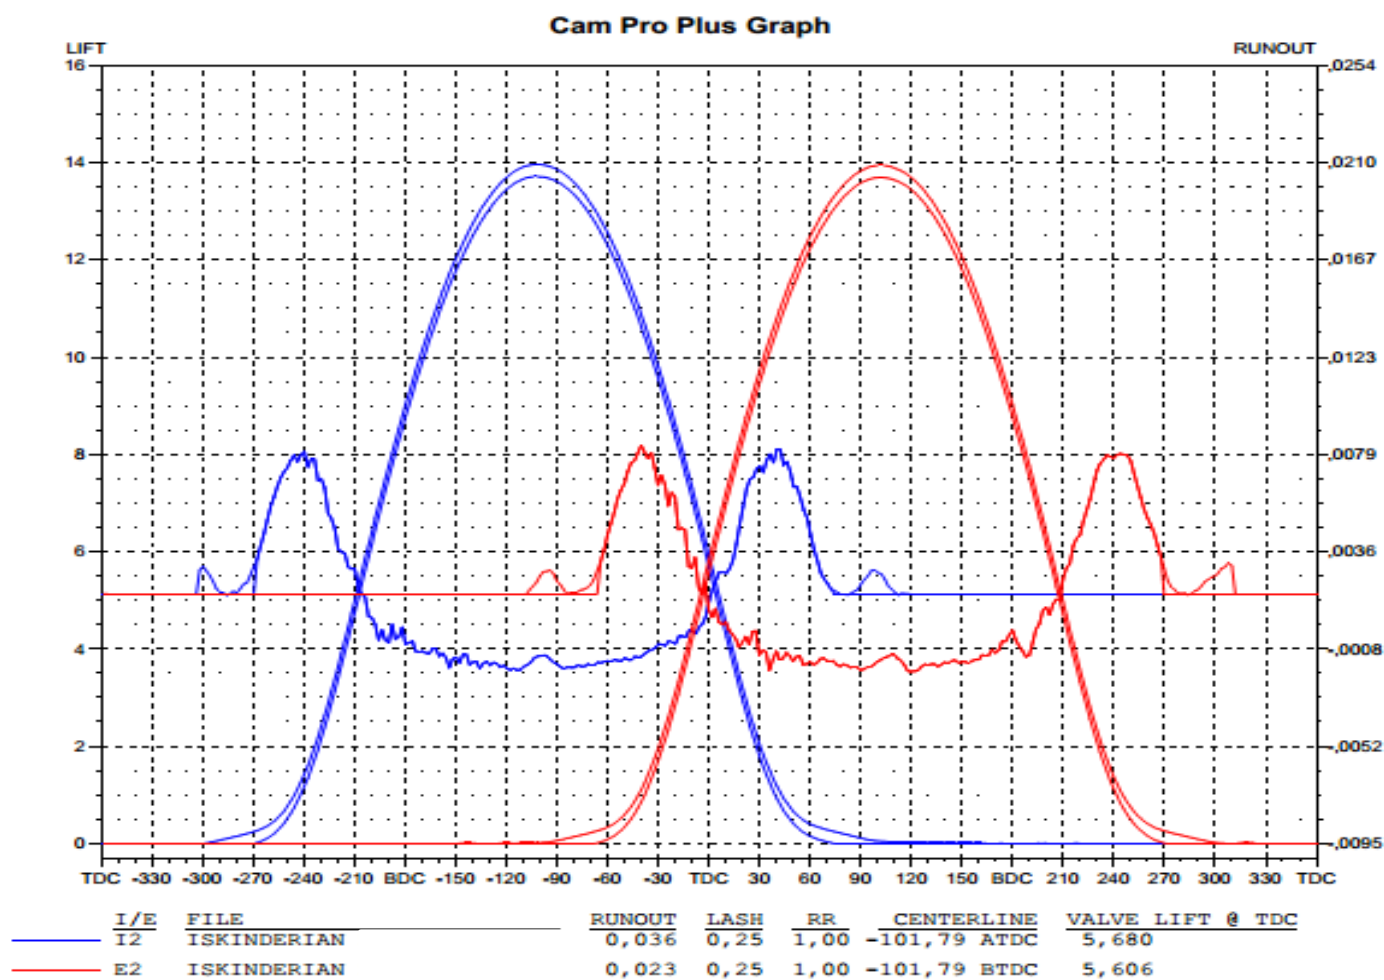

CHECK LIST

CLIENTE: RODOLFO MATEUS LUCENA DA NOBREGA

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	118/275	118/275	118/275	118/275	-	-	-	-
ESC	118/275	118/275	118/275	118/275	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 31,2 CC

