



SIDINEI BRUCHI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO.....	5
4. GRAFICOS DO COMANDO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 1
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE UNILATERAL TURBO DE PISTA STG TOP - TESTE ADMISSÃO A 28" - COM ALTERAÇÃO .	SIDINEI BRUCHI	157,0	116,1
2	STUMPF CABEÇOTES	SIDINEI BRUCHI	120,0	91,7

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,00	39,5	36,5
4,00	75,0	66,9
6,00	108,6	90,0
8,00	131,5	103,7
10,00	147,2	110,0
12,00	154,2	115,1
14,00	157,0	120,0
Average:	116,1	91,7

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO DE PISTA STG TOP - SIDINEI BRUCHI.



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

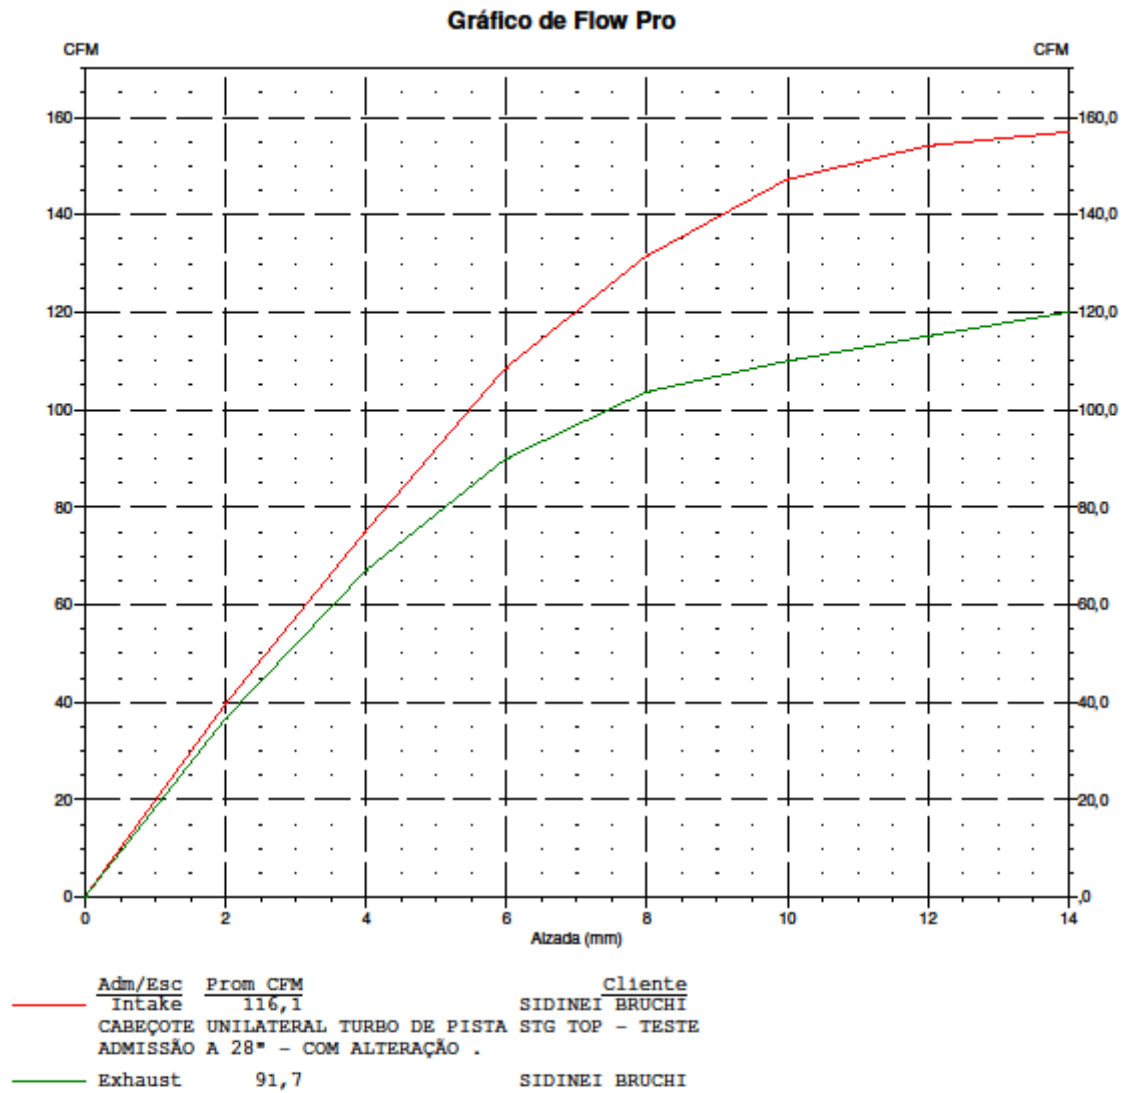


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - TURBO DE PISTA STG TOP - SIDINEI BRUCHI.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO SIDNEI BRUSCHI\SIDNEI BRUSCHI.CPP


Lobe	I1	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	111,93 BTDC	0,10	285,52	76,00 BBDC	29,52 ATDC	928,1
.050 Lift C/L	111,84 BTDC	0,15	280,60	73,14 BBDC	27,46 ATDC	927,8
Runout	0,0305	0,51	260,72	62,25 BBDC	18,47 ATDC	924,7
Peak Open Acc.	0,01620	1,27	239,38	51,52 BBDC	7,85 ATDC	915,6
Peak Nose Acc.	-0,00819	2,54	216,06	39,74 BBDC	3,68 BTDC	893,7
Peak Close Acc.	0,01552	3,81	196,14	29,65 BBDC	13,51 BTDC	862,2
Lift @ TDC	2,100	5,08	176,73	19,83 BBDC	23,10 BTDC	819,0
Valve Lash	0,200	6,35	156,39	9,51 BBDC	33,12 BTDC	760,8
Rocker Ratio	1,00	7,62	134,19	1,68 ABDC	44,13 BTDC	683,2
Lobe Separation	-----	8,89	109,17	14,15 ABDC	56,68 BTDC	579,7
		11,43	16,89	59,46 ABDC	103,65 BTDC	96,8
		11,6875	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,4875	---	PEAK VALVE LIFT	---	

C:\Cam Pro Plus\CDF\COMANDO SIDNEI BRUSCHI\SIDNEI BRUSCHI.CPP

Lobe	E1	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	111,93 ATDC	0,10	292,81	36,79 BTDC	76,01 ABDC	932,1
.050 Lift C/L	112,22 ATDC	0,15	286,20	32,49 BTDC	73,71 ABDC	931,6
Runout	0,0432	0,51	263,04	19,46 BTDC	63,59 ABDC	927,7
Peak Open Acc.	0,01562	1,27	240,91	8,21 BTDC	52,70 ABDC	917,6
Peak Nose Acc.	-0,00856	2,54	217,27	3,90 ATDC	41,18 ABDC	894,1
Peak Close Acc.	0,01562	3,81	197,09	14,31 ATDC	31,41 ABDC	860,8
Lift @ TDC	2,093	5,08	177,23	24,40 ATDC	21,63 ABDC	815,4
Valve Lash	0,200	6,35	156,41	34,88 ATDC	11,29 ABDC	754,6
Rocker Ratio	1,00	7,62	133,77	46,29 ATDC	0,06 ABDC	674,3
Lobe Separation	-----	8,89	108,85	58,51 ATDC	12,64 BBDC	569,8
		11,43	18,04	102,98 ATDC	58,98 BBDC	92,1
		11,6948	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,4948	---	PEAK VALVE LIFT	---	



GRAFICOS DO COMANDO

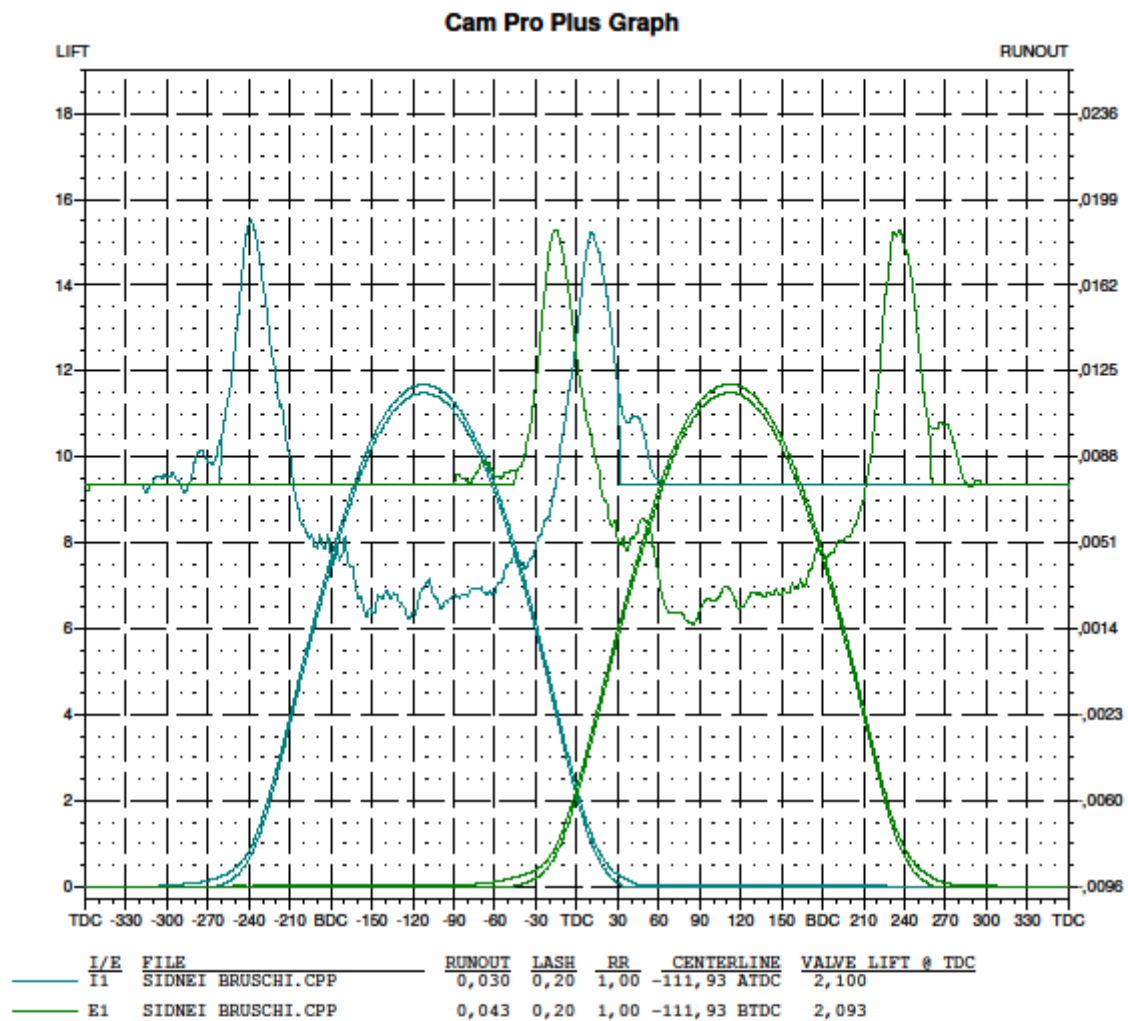

CHECK LIST

CLIENTE: SIDINEI BRUCHI – OS 10186

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	135/260	135/260	135/260	135/260	-	-	-	-
ESC	135/260	135/260	135/260	135/260	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31,8 CC

