



FERNANDO FERREIRA VILHENA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	FERNANDO V	249,7	185,9
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 4G63 - TURBO DE RUA - RACING PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	FERNANDO V	223,9	172,2
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 4G63 - TURBO DE RUA - RACING PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	65,1	45,2
4,00	121,7	130,0
6,00	176,6	174,2
8,00	215,3	199,9
10,00	231,0	212,5
12,00	241,6	219,3
14,00	249,7	223,9
Average:	185,9	172,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

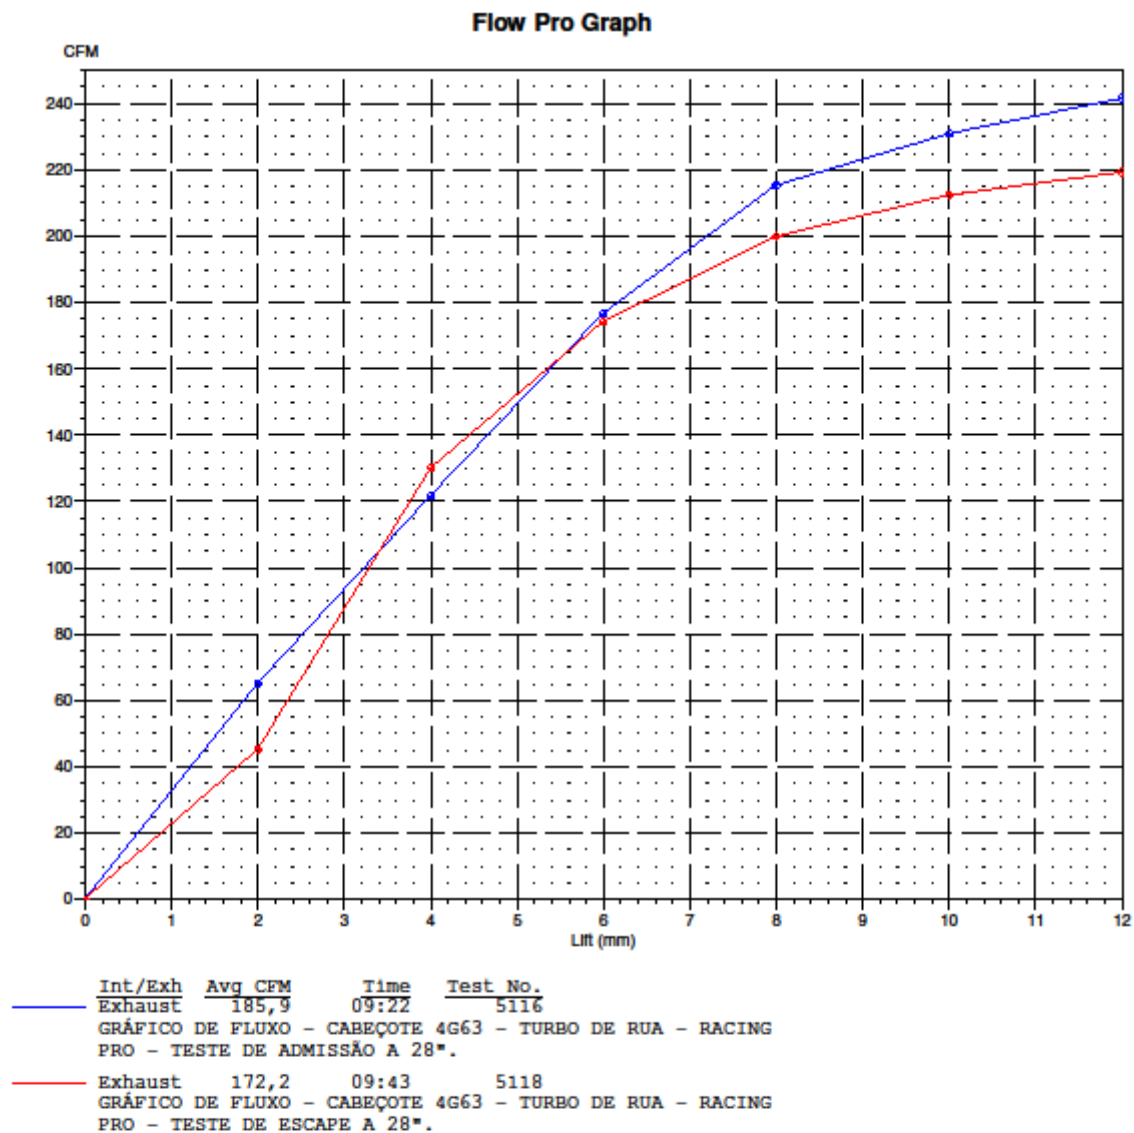


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 4G63 - TURBO - RACING PRO - STUMPF CABEÇOTES.



CHECK LIST

CLIENTE: VARGAS CAR SERVICE – O.S 18574

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
ESC	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	92/196	92/196	92/196	92/196	92/196	92/196	92/196	92/196
ESC	92/196	92/196	92/196	92/196	92/196	92/196	92/196	92/196

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 44,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 29/02/2024

ORÇAMENTO

Nº

16.387

O.S.:

Cliente: FERNANDO FERREIRA VILHENA

CPF/CNPJ: 084.074.238-07

Fone: (011)94700-4253 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
2.157	VALVULA INOX IMPORTADA H7	16,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.111	MOLA LONGA	16,0	UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	16,0	UN
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.920	ACABAMENTO DIMPLE - 16V	1,0	SE
1.514	TRAVA DE VALVULA 7MM	32,0	UN
1.094	GUIA ESPECIAL 7MM	16,0	UN

