



CELSO VALENTE BONILHA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	CELSON VALE	166,0	122,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C - RACING PRO - TESTE DE ADMISSÃO 28"			
2	STUMPF CABEÇOTE	CELSON VALE	125,1	95,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C - RACING PRO - TESTE DE ESCAPE 28"			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	40,0	31,3
4,00	80,1	69,3
6,00	116,2	90,0
8,00	140,1	108,2
10,00	153,0	119,0
12,00	160,0	123,1
Average:	114,9	90,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

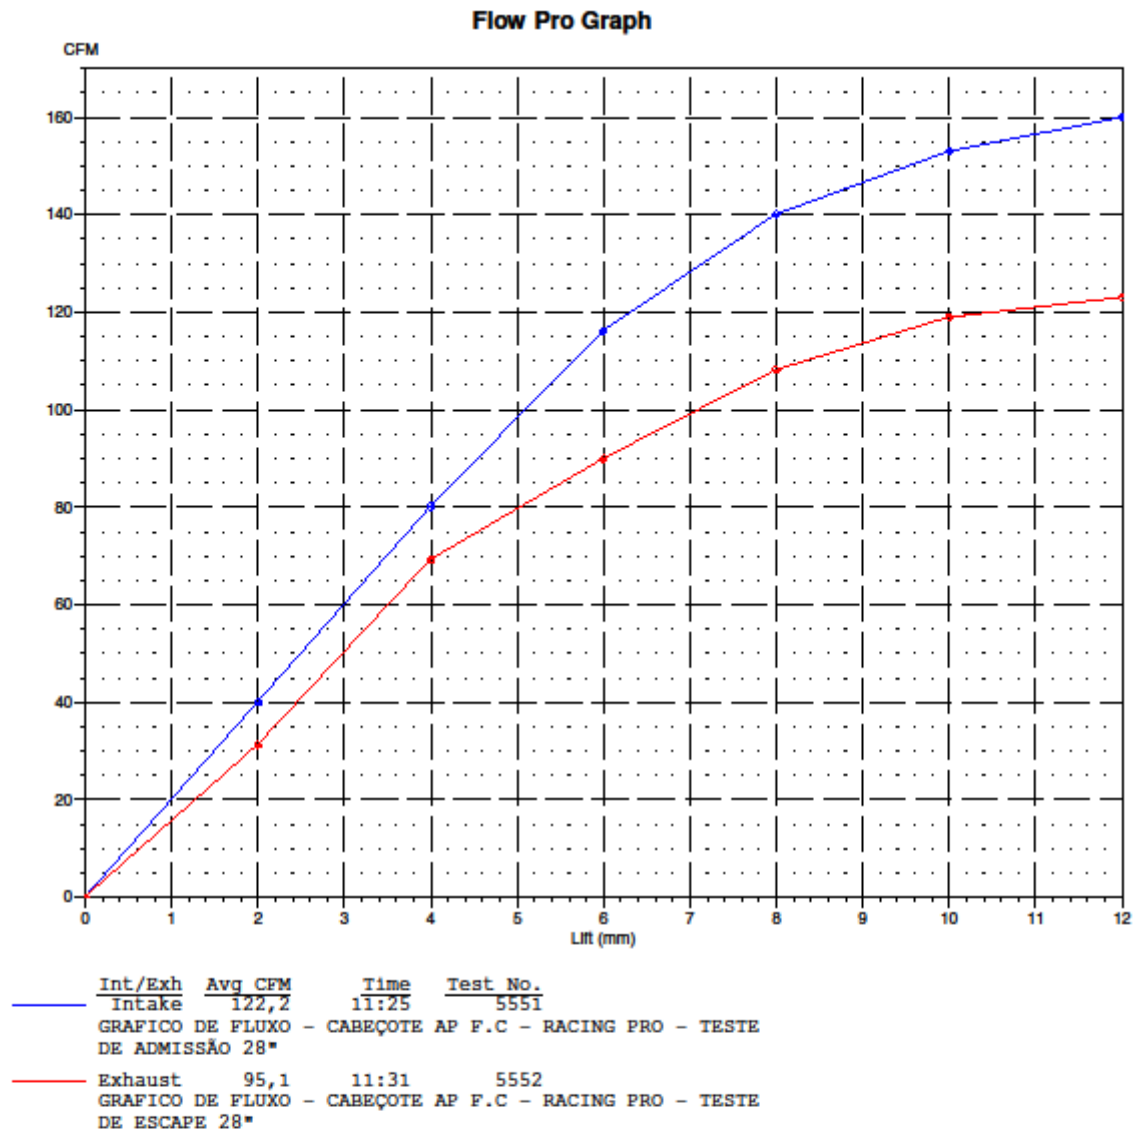


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C - RACING PRO - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE 28"



CHECK LIST

CLIENTE: CELSO VALENTE BONILHA – O.S 20063

VISTORIA: VINI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	120/260	120/260	120/260	120/260	-	-	-	-
ESC	120/260	120/260	120/260	120/260	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 34,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 27/02/2025

ORÇAMENTO

Nº

20.063

O.S.:

Cliente: CELSO VALENTE BONILHA

CPF/CNPJ: 259.462.808-20

Fone: (11)947777987 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO
1.057	CASCO F.C. ALEMAO - ZERO	1,0	UN
1.960	SEDE BERILIO 41,5MM	8,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN
1.938	VALVULA INOX NACIONAL.ADMISSAO	8,0	UN
2.119	TUCHO 37MM COM DLC	8,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN

