



FAZENDA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1	
No.	Operator	Customer		Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	FAZENDA		166,0	122,2	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO - TURBO/ASPIRADO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".					
2	STUMPF CABEÇOTE	FAZENDA		125,1	95,1	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO - TURBO/ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE A 28".					

CCFM		
Lift	No. 1	No. 2
2,00	40,0	31,3
4,00	80,1	69,3
6,00	116,2	90,0
8,00	140,1	108,2
10,00	153,0	119,0
12,00	160,0	123,1
14,00	166,0	125,1
Average:	122,2	95,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"



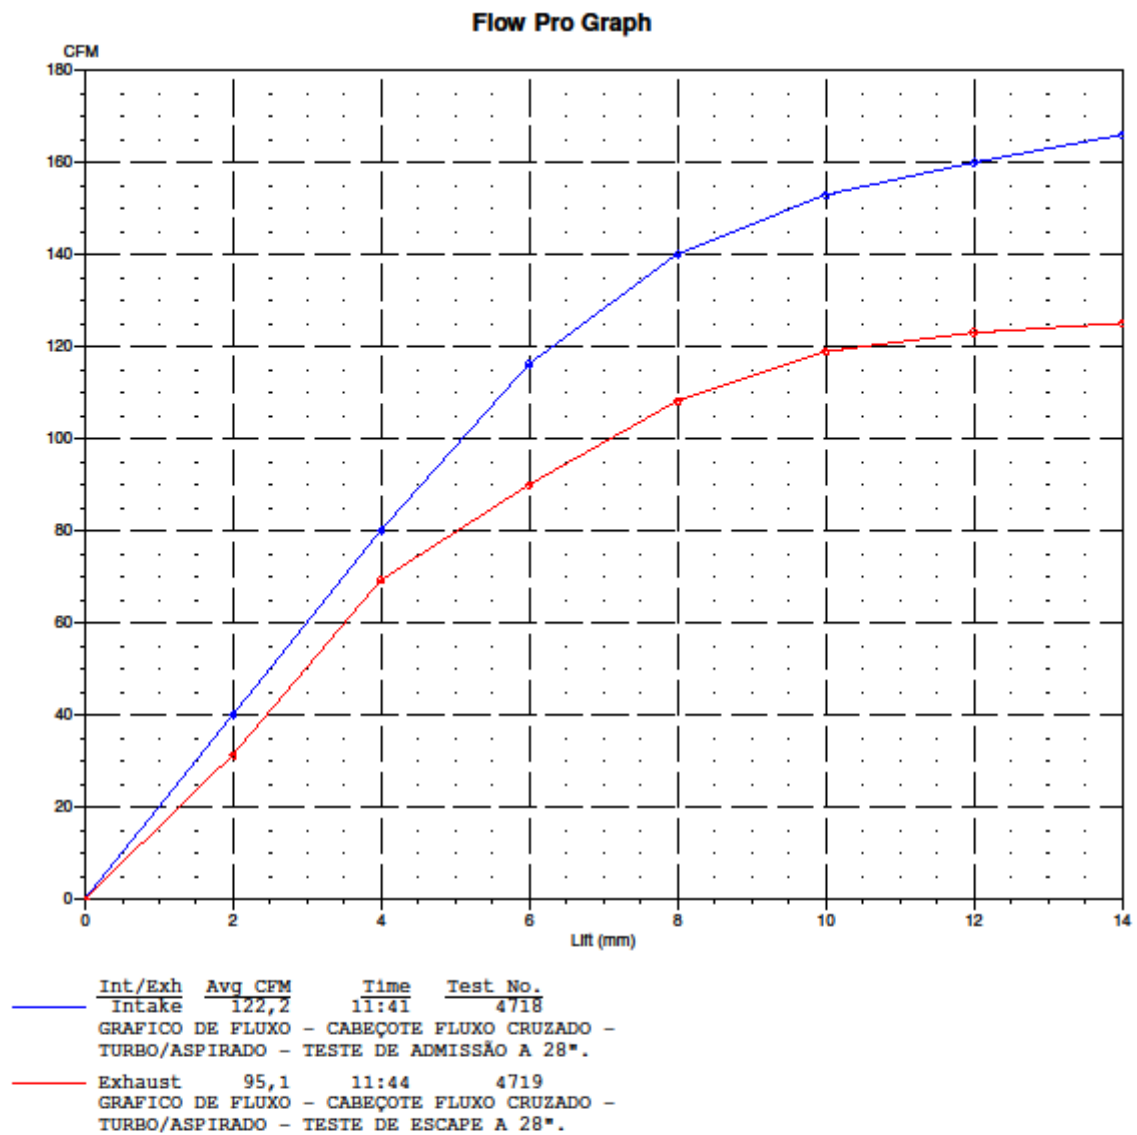


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FLUXO CRUZADO - TURBO/ASPIRADO - FAZENDA.

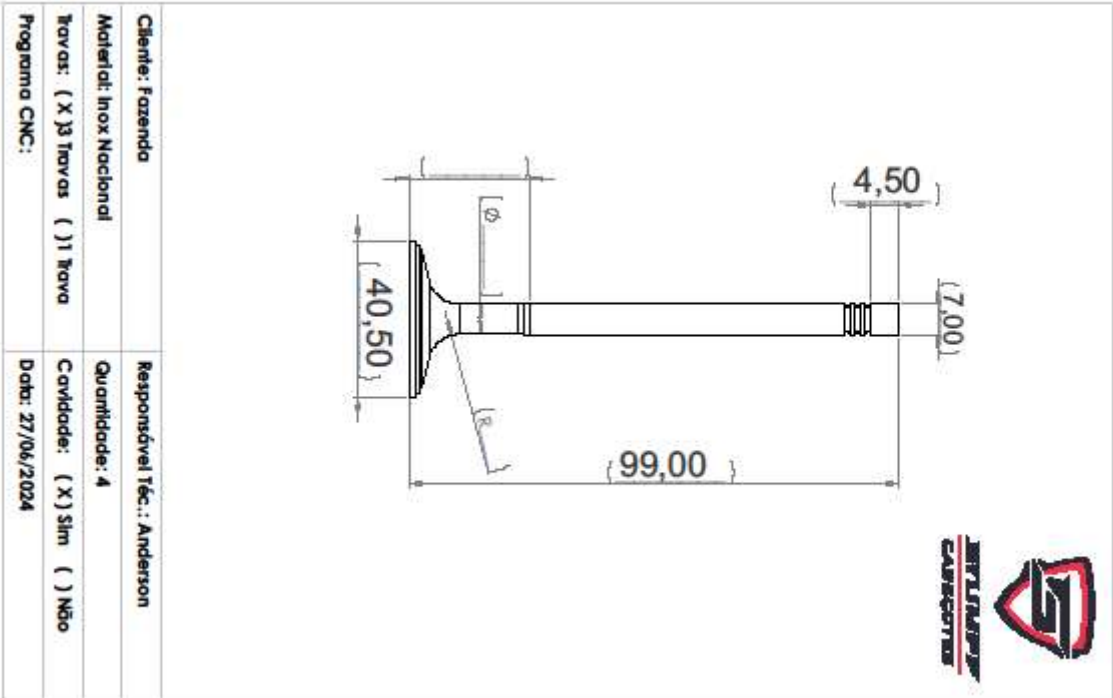

MEDIDA DAS VALVULAS

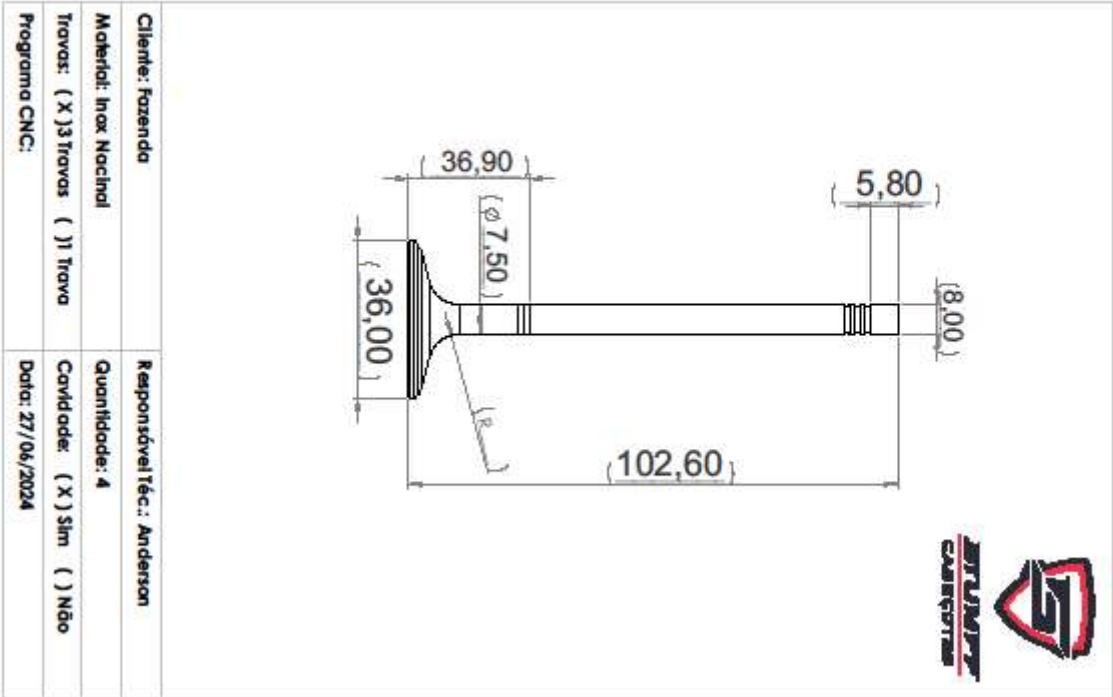

CHECK LIST

CLIENTE: FAZENDA – O.S 17301

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/250	80/250	80/250	80/250	-	-	-	-
ESC	80/250	80/250	80/250	80/250	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 32,4 CC

