



FGA SUPORTE TECNICO LTDA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	FCA SUPORT	224,2	168,7
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	FCA SUPORT	156,6	127,8
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TURBO - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	63,8	59,3
4,00	124,4	111,7
6,00	175,4	137,5
8,00	206,0	148,0
10,00	218,6	153,4
12,00	224,2	156,6
Average:	168,7	127,8



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

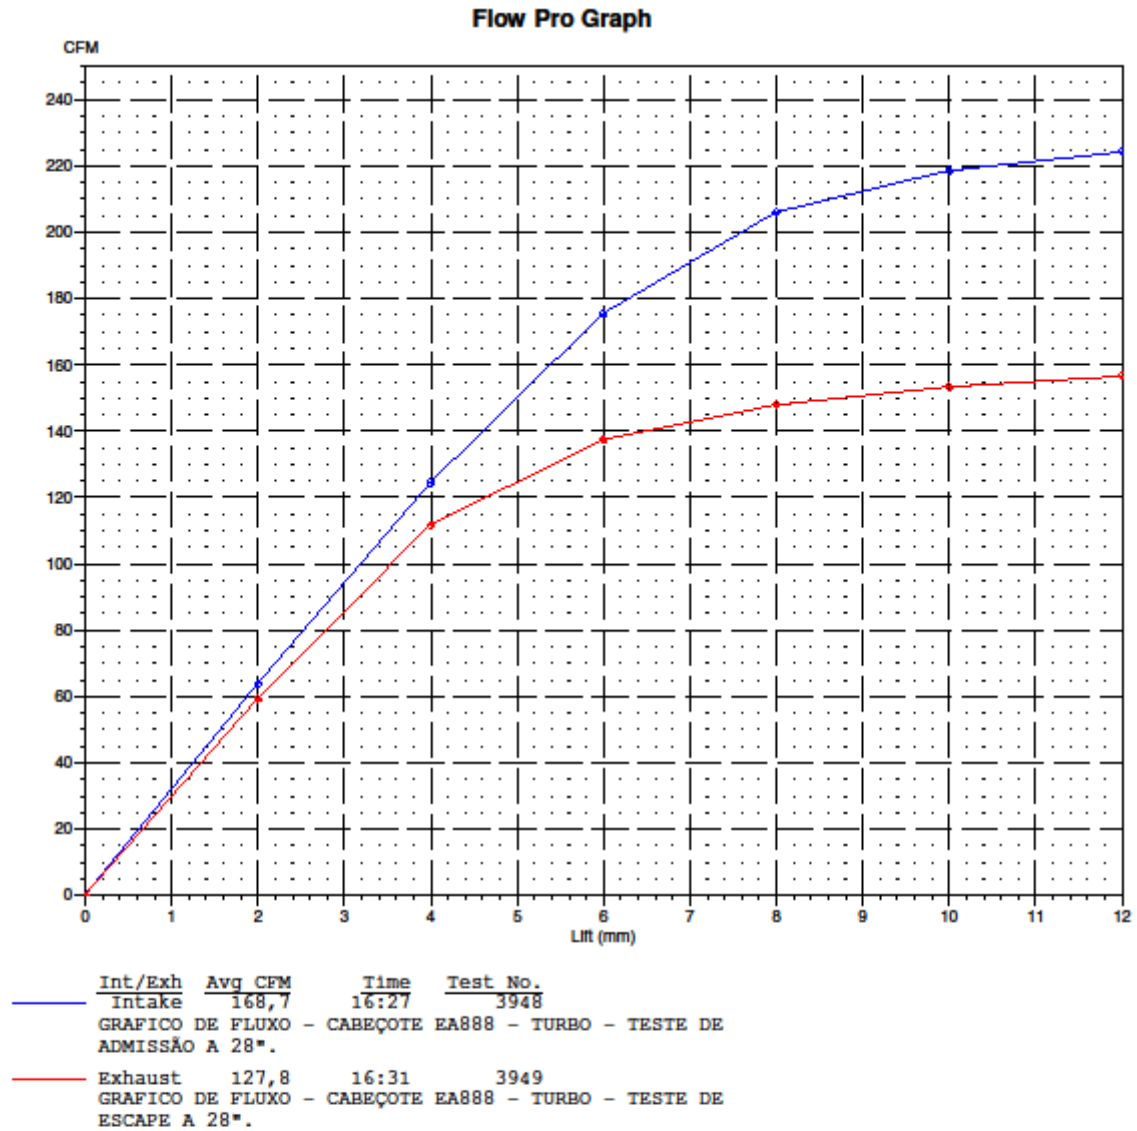


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TURBO - F.G.A SUPORTE.



CHECK LIST

CLIENTE: FGA SUPORTE TECNICO LTDA – O.S 15472

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLV.S.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	45/126	45/126	45/126	45/126	45/126	45/126	45/126	45/126
ESC	62/128	62/128	62/128	62/128	62/128	62/128	62/128	62/128

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 48 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 21/11/2023 **ORÇAMENTO** N° 15.472
O.S.: 44.457.707

Cliente: FGA SUPORTE TECNICO LTDA		
CPF/CNPJ: 10827133/0001-90	Fone: (011)97857-961 Fone 2:	
Endereço:		
Veículo:	Placa:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.530	SEDE DE AÇO FORJADO	4,0	UN			
1.148	VEDADOR 6MM	16,0	UN			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN			
1.859	SERVICO DE SOLDARESTAURAÇÃO ALOJAMENTO BICO	1,0	SE			
1.859	SERVICO DE SOLDA+ ACABAMENTO	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO			

