



GIRO SUSPENSOES ESPECIAIS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. DADOS DO COMANDO	5
4. MEDIDA DAS VALVULAS	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	GIRO SUSPE	166,0	122,2
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MEXICO FLUXO CRUZADO - TURBO - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	GIRO SUSPE	125,1	95,1
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MEXICO FLUXO CRUZADO - TURBO - STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	40,0	31,3
4,00	80,1	69,3
6,00	116,2	90,0
8,00	140,1	108,2
10,00	153,0	119,0
12,00	160,0	123,1
14,00	166,0	125,1
Average:	122,2	95,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

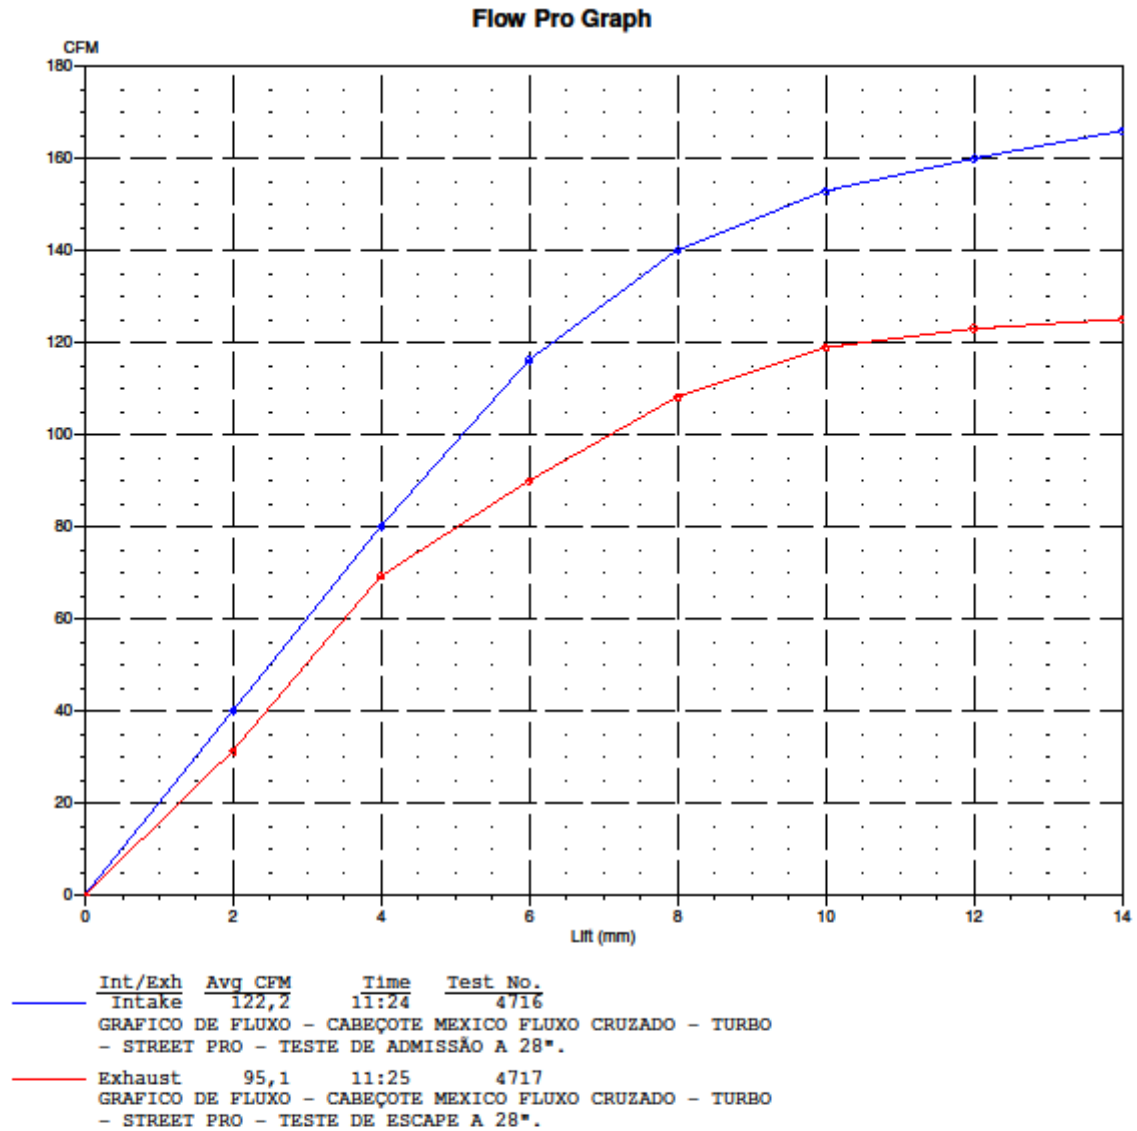


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MEXICO FLUXO CRUZADO - TURBO - STREET PRO - GIRO SUSPENSÕES.



DADOS DO COMANDO

AP•276T

Turbo Hidráulico

Círculo base = Ø 34 mm

Motores 1.6 / 1.8 / 2.0 cc

Características

Aumenta o torque nas baixas rotações e eleva muito o giro final do motor.
Ideal para quem quer conforto, segurança e potência no trânsito urbano e estradas.
Círculo Base = Ø 34 mm / Tuchos Hidráulicos / Motores Turbo

Graduação = 276°

Lob center = 113° / Overlap = 10°

Construção = Simétrico

Preparação = Turbo

Levante ADM e ESC = 11,2 mm

Medidas a 0,050"

Admissão abertura = 8°

Admissão fechamento = 48°

Escape abertura = 48°

Escape fechamento = 8°

Regulagem com tuchos mecânicos

Folgas de válvulas a frio



Admissão = 0,25 ~ 0,30 mm

Escape = 0,35 ~ 0,40 mm

Faixa de torque = 1.500 a 7.200 rpm



MEDIDA DAS VALVULAS

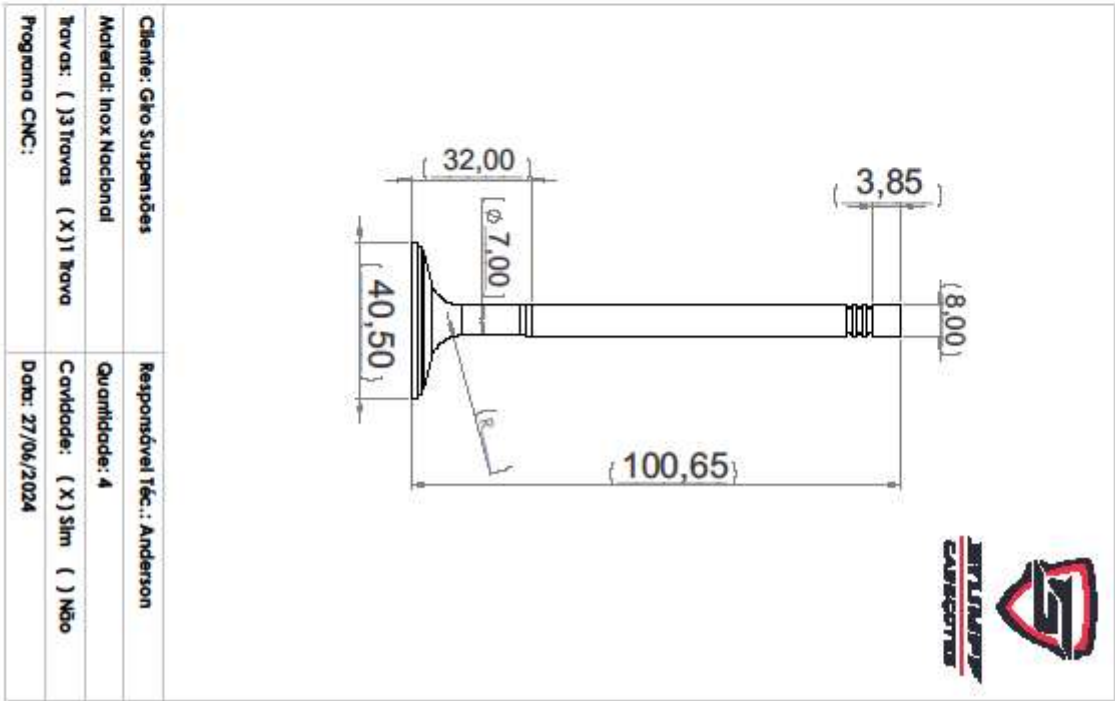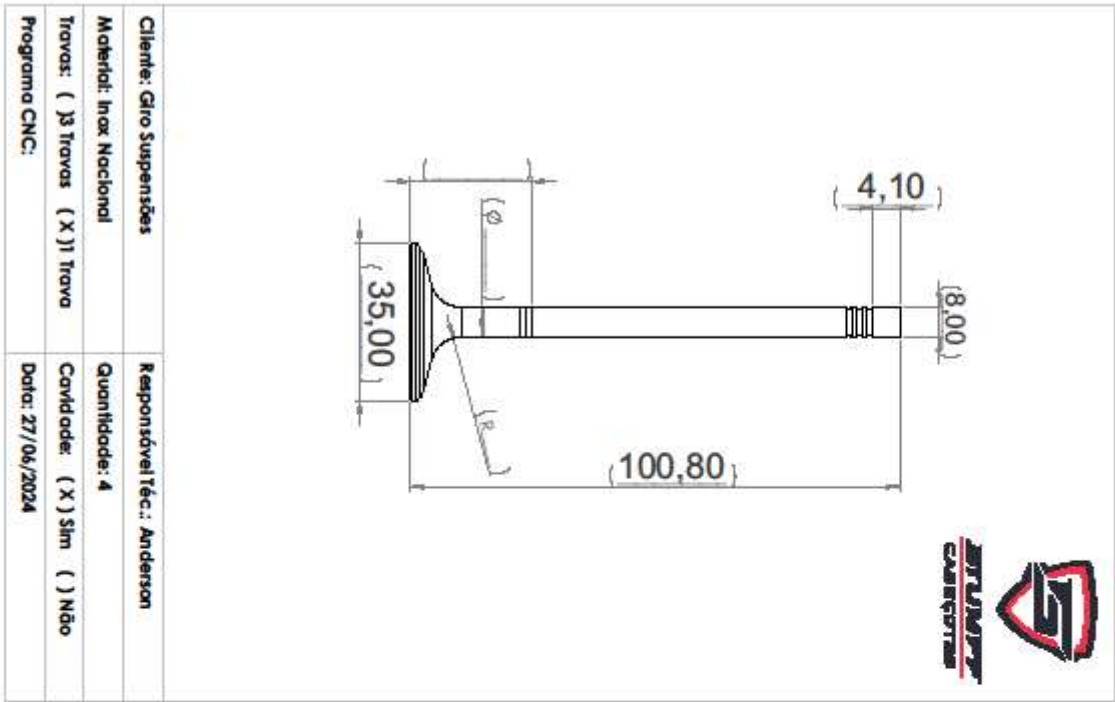

CHECK LIST

CLIENTE: GIRO SUSPENSOES ESPECIAIS – O.S 15841

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLV.S.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	90/205	90/205	90/205	90/205	-	-	-	-
ESC	90/205	90/205	90/205	90/205	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 35 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 09/01/2024

ORÇAMENTO

Nº 15.841

O.S.: 44.465.156.862

Cliente: GIRO SUSPENSOES ESPECIAIS

CPF/CNPJ: 22.237.230/0001-01

Fone: (048)9144-0841 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.831	MOLA RACING LONGA	8,0 PC
1.829	TUCHO DE CABECOTE 35MM	8,0 UN
1.837	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	8,0 UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE
1.270	BUCHA DE REFORCO DO ESCAPE	2,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	2,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.090	GUIA 7MM STD	8,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	8,0 UN
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0 UN
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0 UN
1.147	SEDE DE ACO	8,0 UN
1.054	CASCO F.C. MEXICANO	1,0 UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0 SE
1.468	COMANDO NACIONAL	1,0 UN

