



GUILHERME CONTINI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	GUILHERME	232,1	171,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GT116V - ASPIRADO - RACING - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	GUILHERME	205,9	153,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GT116V - ASPIRADO - RACING - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	57,0	55,6
4,00	112,4	107,6
6,00	156,9	143,5
8,00	187,2	165,9
10,00	221,4	192,7
12,00	230,1	201,5
14,00	232,1	205,9
Average:	171,0	153,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

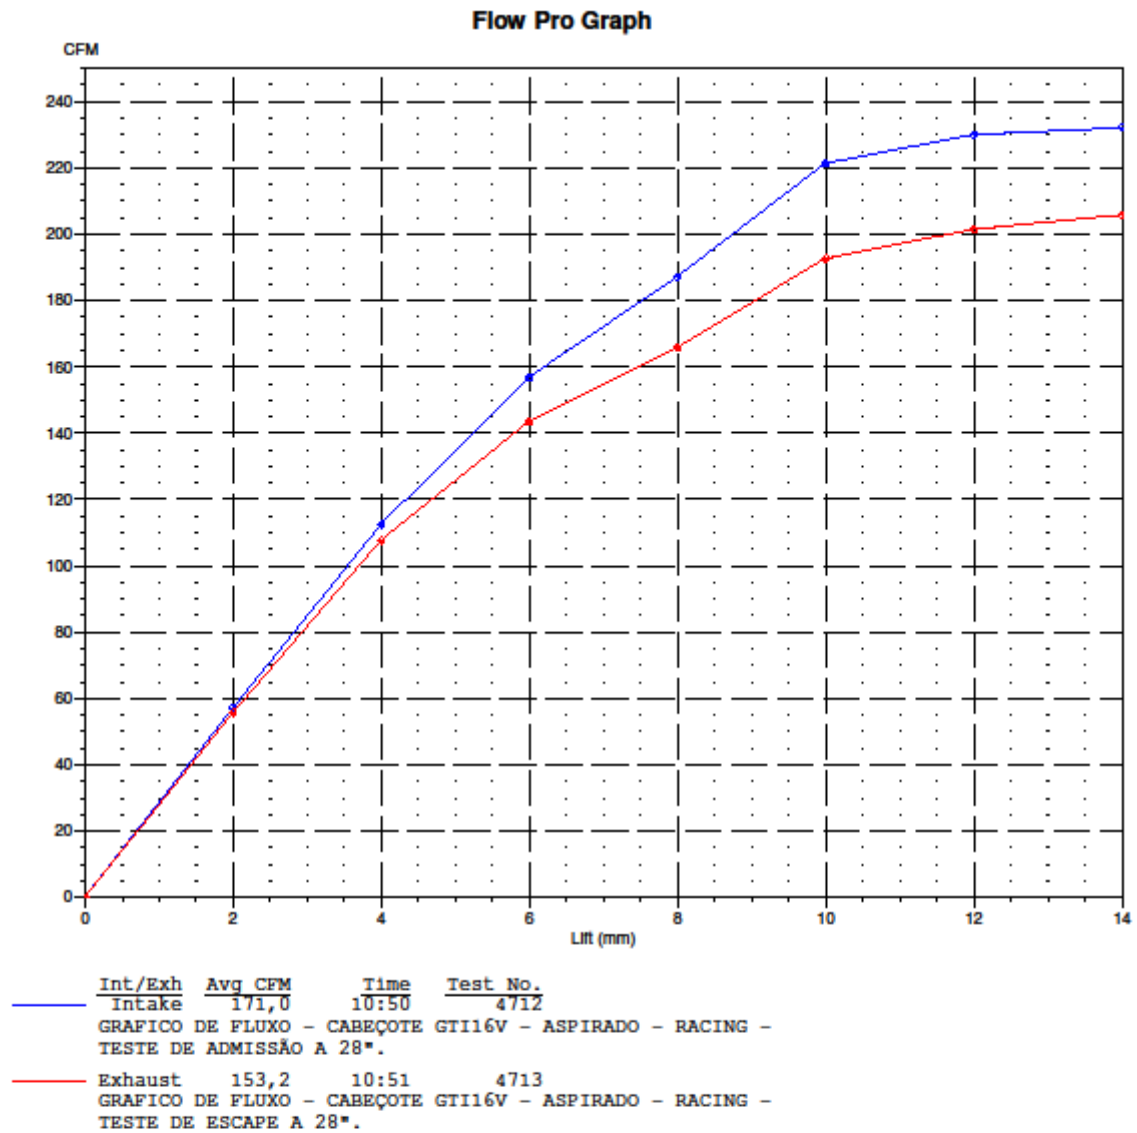


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI16V - ASPIRADO - RACING - GUILHERME CONTINI.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report


Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO		GUILHERME CONTINI\COMANDO		GT116 ASPIRADO.CPP		
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E2a					
Centerline	108,00 ATDC	0,10	286,46	35,07 BTDC	71,39 ABDC	1118,1
.050 Lift C/L	108,10 ATDC	0,15	283,76	33,74 BTDC	70,02 ABDC	1117,7
Runout	0,0050	0,20	281,74	32,76 BTDC	68,98 ABDC	1117,7
Peak Open Acc.	0,02232	0,25	279,76	31,80 BTDC	67,96 ABDC	1117,5
Peak Nose Acc.	-0,00912	0,30	278,06	30,92 BTDC	67,14 ABDC	1117,3
Peak Close Acc.	0,02211	0,51	271,74	27,77 BTDC	63,97 ABDC	1116,0
Lift @ TDC	3,786	1,27	255,39	19,61 BTDC	55,79 ABDC	1108,9
Valve Lash	0,250	2,54	234,37	9,07 BTDC	45,29 ABDC	1089,1
Rocker Ratio	1,00	7,65	160,16	28,01 ATDC	8,16 ABDC	899,1
Lobe Separation	-----	8,89	139,72	38,24 ATDC	2,04 BBDC	814,5
		10,16	115,82	50,20 ATDC	13,98 BBDC	690,2
		11,43	86,41	64,90 ATDC	28,69 BBDC	541,3
		12,70	41,33	87,45 ATDC	51,22 BBDC	267,7
		13,3360	---	PEAK CAM LIFT ---		
		13,0860	---	PEAK VALVE LIFT ---		

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO		GUILHERME CONTINI\COMANDO		GT116 ASPIRADO.CPP		
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I2a					
Centerline	106,00 BTDC	0,10	288,12	69,83 BBDC	38,28 ATDC	1116,8
.050 Lift C/L	105,59 BTDC	0,15	284,83	68,11 BBDC	36,72 ATDC	1116,6
Runout	0,0200	0,20	282,33	66,90 BBDC	35,43 ATDC	1116,4
Peak Open Acc.	0,02223	0,25	280,16	65,79 BBDC	34,37 ATDC	1116,2
Peak Nose Acc.	-0,00909	0,30	278,33	64,88 BBDC	33,45 ATDC	1115,9
Peak Close Acc.	0,02265	0,51	271,82	61,59 BBDC	30,23 ATDC	1114,6
Lift @ TDC	4,110	1,27	255,11	53,16 BBDC	21,96 ATDC	1107,3
Valve Lash	0,200	2,54	234,06	42,59 BBDC	11,47 ATDC	1087,5
Rocker Ratio	1,00	7,65	159,95	5,62 BBDC	25,68 BTDC	898,1
Lobe Separation	-----	8,89	139,48	4,58 ABDC	35,94 BTDC	813,4
		10,16	115,67	16,45 ABDC	47,88 BTDC	699,8
		11,43	86,35	31,08 ABDC	62,57 BTDC	541,1
		12,70	41,64	53,28 ABDC	85,08 BTDC	269,9
		13,2940	---	PEAK CAM LIFT ---		
		13,0940	---	PEAK VALVE LIFT ---		



GRAFICOS DO COMANDO

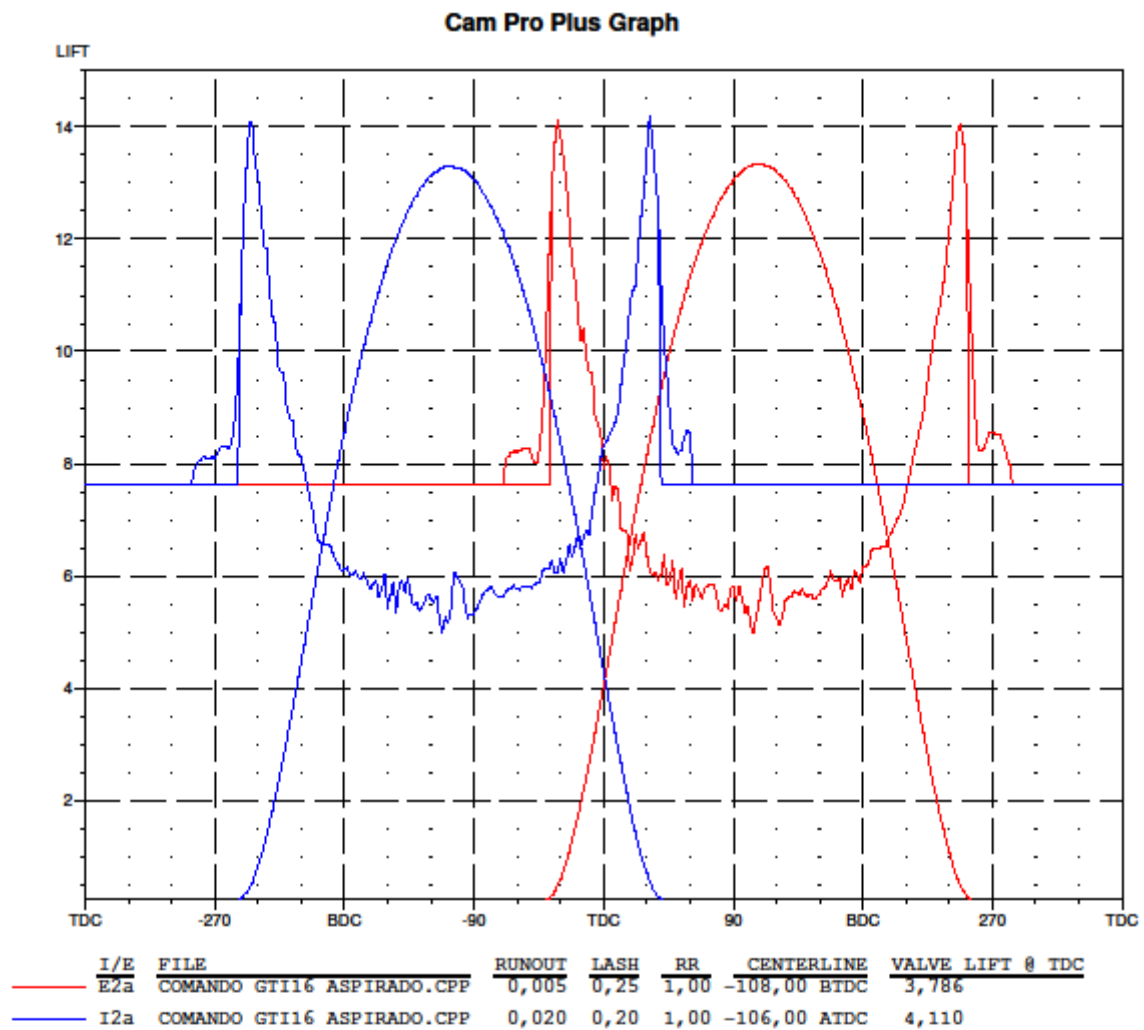

CHECK LIST

CLIENTE: GUILHERME CONTINI – O.S 17136

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	65/235	65/235	65/235	65/235	65/235	65/235	65/235	65/235
ESC	65/235	65/235	65/235	65/235	65/235	65/235	65/235	65/235

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 46 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 13/05/2024

ORÇAMENTO

Nº 17.136

O.S.: 44.465.156.717

Cliente: GUILHERME CONTINI

CPF/CNPJ: 025.324.130-85

Fone: (054)9118-894; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN
2.206	VALVULA INOX H7 - 33,5MM	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	16,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	16,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	16,0	UN
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
2.207	VALVULA INOX H7 - 29,5MM	8,0	UN
1.920	ACABAMENTO DIMPLE - 16V	1,0	SE
2.041	BUCHA REFORCO APOIO DO PRISIONEIRO	10,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.439	SELO DAGUAAP	1,0	UN

