



JUANCHI ARGENTINA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	JUANCHI AR	151,0	108,0
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE SEVEL - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	JUANCHI AR	132,8	88,6
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE SEVEL - TURBO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	42,7	16,4
4,00	76,3	60,6
6,00	108,3	87,9
8,00	129,6	111,5
10,00	140,3	122,8
12,00	151,0	132,8
Average:	108,0	88,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

Flow Pro Graph

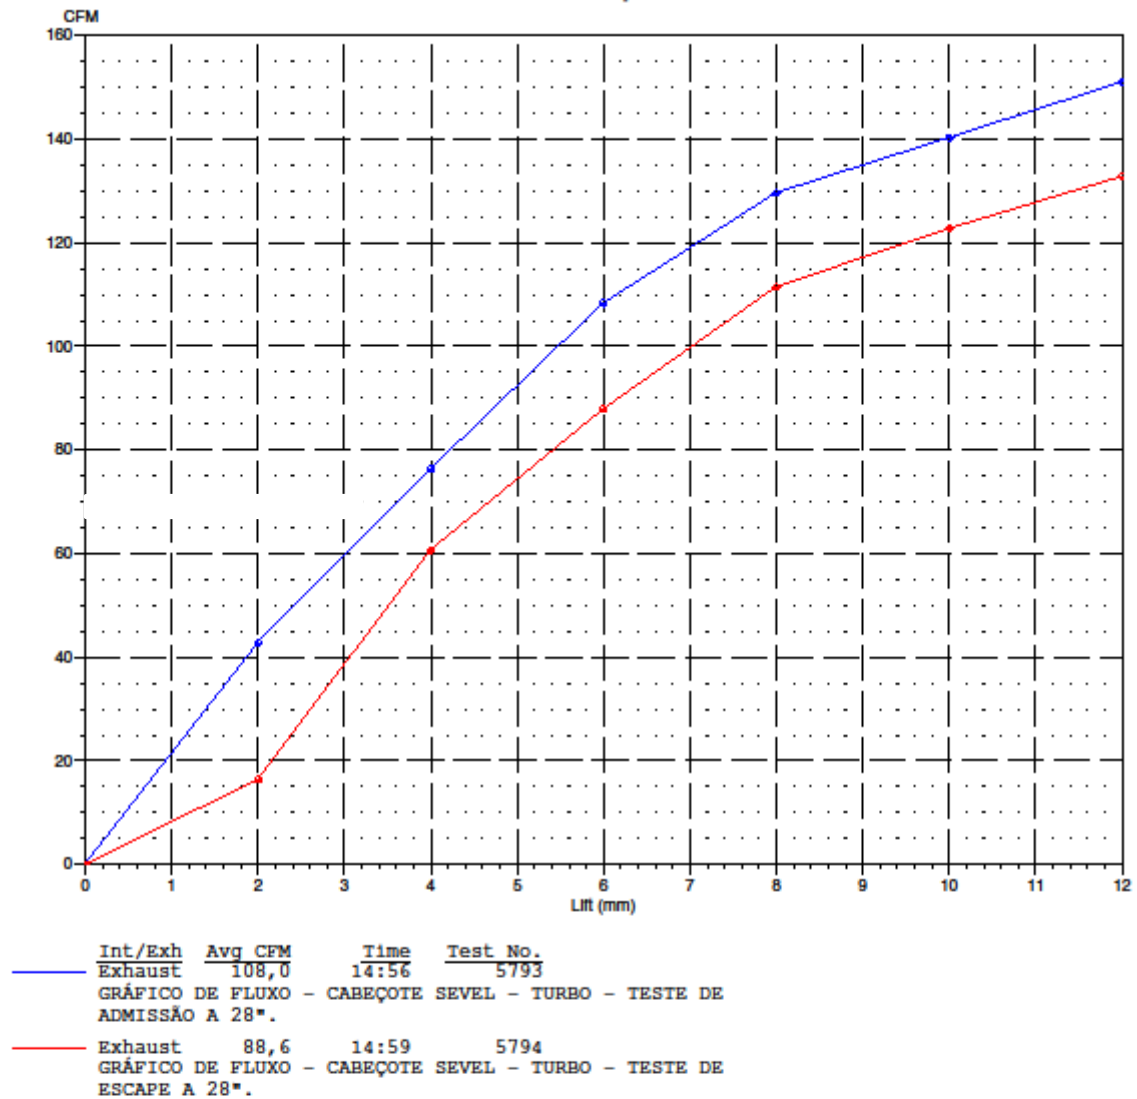


GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE SEVEL - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".



CHECK LIST

CLIENTE JUANCHI ARGENTINA – O.S 19661
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,41	0,41	0,41	0,41	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	145/165	145/165	145/165	145/165	-	-	-	-
ESC	145/165	145/165	145/165	145/165	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 35,8C
-------------	-------------------	-----------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 20/01/2025

ORÇAMENTO

Nº 19.661

O.S.: 445.670

Cliente: JUANCHI ARGENTINA

CPF/CNPJ:

Fone: (549)1132-344; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO		
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM		
1.150	VEDADOR 8MM		
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA		
1.159	PLAINA FACE		
1.187	SUBSTITUIR SEDE		
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V		
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8		
1.186	RETIFICA DE SEDE		
1.179	PLAINA LATERAL		
1.283	NITROGENIO PARA SEDES		
1.252	BANHO QUIMICO		
1.179	PLAINA LATERAL		
2.020	VALVULA ADM INOX IMPORTADA H8 BLANK		
2.204	TUCHO 37MM		
1.876	GUIA SOB MEDIDA 7MM		
1.111	MOLA LONGA		
1.703	CASCO SEVELZERO		
1.530	SEDE DE ACO FORJADO		

